






2025

Каталог
Российских
светодиодных
светильников



до 220 Лм/Вт

**ПРОМЫШЛЕННОЕ • НАРУЖНОЕ
ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ТОРГОВОЕ • СПОРТИВНОЕ • АВАРИЙНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

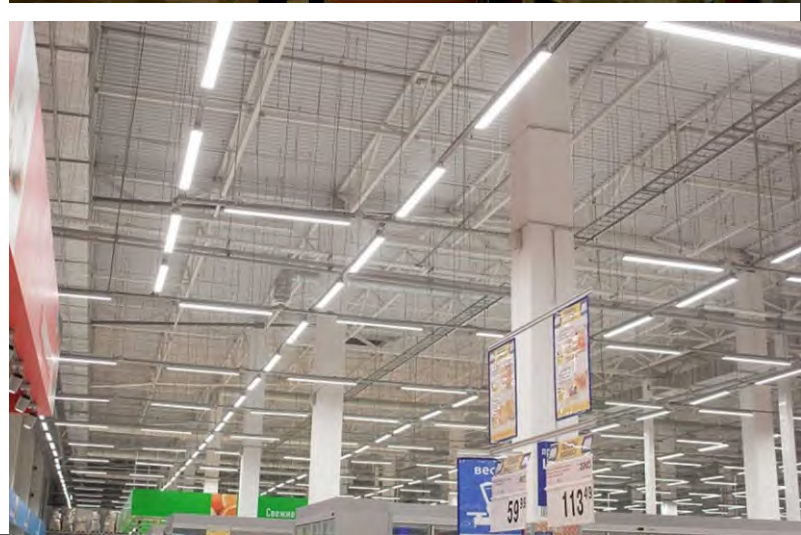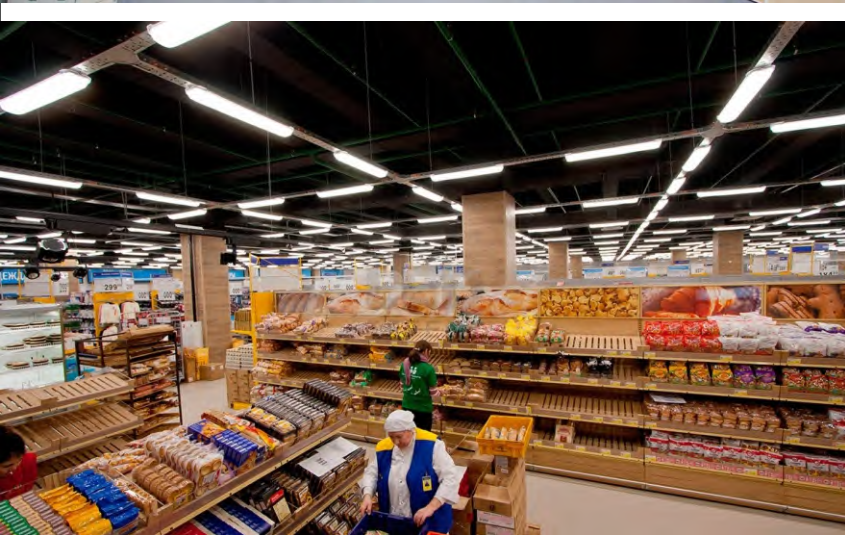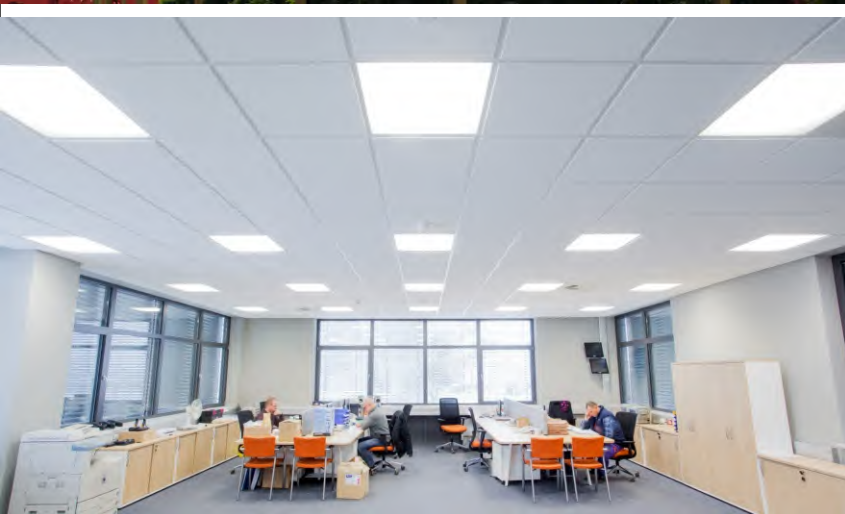

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Купольные светильники	INTEKS High Bay	10
	INTEKS High Bay PLUS	12

Линейные светильники	INTEKS PromLine PR	14
	INTEKS PromLine ST	16
	INTEKS PromLine LENS	18
	INTEKS Prom	24
	INTEKS Prom SSP.....	26

Низковольтные светильники	PromLine DC 24B	27
	PromLine DC 36B	27

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Освещение улиц и автомагистралей	INTEKS Street Urban	30
	INTEKS Street Urban Light	32
	INTEKS Street Urban ECO	34
	INTEKS Street PR	35
	INTEKS Street ST	36
	INTEKS Street LENS	37

Архитектурное освещение	INTEKS ARLINE	40
--------------------------------	---------------------	----

Светильники для АЗС	INTEKS AZS	44
----------------------------	------------------	----

Низковольтные светильники	INTEKS Street DC 24B	45
	INTEKS Street DC 36B	45

ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники 595*595 мм	INTEKS Office	48
	INTEKS Office FL	50
	INTEKS Office IP54	52
	INTEKS Office IP65	54

Светильники 1195*595мм, 1200*180мм, 595*295мм	INTEKS Office 3	56
	INTEKS Office 2	58
	INTEKS Office 4	60

Светильники для потолков Грильято (588*588мм), светильники для потолков Clip-in (600*600мм), светильники для школьных досок	INTEKS Grilyato	62
	INTEKS Clip-in	64
	INTEKS Office School	66

ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Линейные светильники	INTEKS Trade	70
	INTEKS Trade MODUL	71
	INTEKS Trade LINE	72

ОСВЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Круглые светильники	INTEKS-СП	75
---------------------	-----------------	----

СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Прожекторы для спортивных объектов	INTEKS Sport	77
------------------------------------	--------------------	----

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светильники для аварийного освещения	INTEKS Office A	80
	INTEKS Office 2A	81
	INTEKS Grilyato A	82
	INTEKS OfficeA IP54	83
	INTEKS Prom A	84



«ИНТЭКС ГРУПП» - российский производитель светодиодных светильников для наружного и внутреннего освещения под торговой маркой INTEKS. Сегодня «ИНТЭКС ГРУПП» - один из крупнейших производителей светодиодных светильников в Сибири.

Мы создаем качественные светильники с высокими техническими характеристиками, по доступным ценам.

Производство располагается в Новосибирске, что позволяет нам обеспечивать быструю доставку до клиента в любой регион РФ и страны ЕАЭС.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Проектная поддержка:

Закрываем все задачи, связанные с освещением: проектирование и изготовление светильников, выполнение светотехнических расчетов и визуализаций проектов.

Модельный ряд:

Широкий модельный ряд позволяет находить комплексные решения для светотехнических задач любой сложности. Также проектируем нестандартные исполнения светильников под концепцию проекта. Реализуем контрактное производство.

Технологии и развитие:

Регулярно работаем над улучшением технических характеристик светильников. Контроль качества на различных этапах позволяет нам производить продукцию лучшую в своем сегменте. Углубляемся в технологии, инвестируем в оборудование.

Сроки производства:

На нашем складе хранится достаточное количество комплектующих, позволяющих производить продукцию в кратчайшие сроки. Производственная площадка работает в несколько смен, все это гарантирует готовность к заказам любых объемов точно в срок.

СЕРВИС И ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ

на светильники
ТМ INTEKS – 5 лет,
с возможностью
расширения до 10 лет.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

гарантийное
и сервисное.

ДОСТАВКА

до терминала транспортной
компании, в городе
присутствия нашего
Дистрибьютора.

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

от инженерной команды
профессионалов.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ	ДИСТРИБУЦИЯ
РАЗРАБОТКА	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат менеджмента качества ISO 9001



Продукция внесена в Реестр МИНПРОМТОРГ РФ № 878, 616



Сертификат соответствия ТР ТС

НАШИ КЛИЕНТЫ



КОМПЛЕКСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ



ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ

Разработка эффективной модели развития партнеров.

Обучение тактике продаж продукции ИНТЭКС.

Предоставление технической документации: сертификаты, протоколы испытаний, паспорта.

Светотехнические расчеты.

Технико-экономическое обоснование.



КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК

Гарантия защиты сделок.

Быстрое производство партий продукции.

Возможность производства партий с индивидуальными характеристиками.

Доставка автотранспортом до города присутствия дистрибьютора или его заказчика.

Возможность производства под Вашим брендом.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ

Высокая энергоэффективность светильников.


Контроль качества на предприятии.

Высокое качество поставляемой продукции (менее 1% рекламаций).

Бесплатная доставка и замена в течение гарантийного периода.

Послегарантийное обслуживание.

Наши специалисты производят проект освещённости в программе **DIALux**, на основе наших светильников. Выполненные проекты освещённости соответствуют всем стандартам и нормам. Мы помогаем клиентам в экономии средств, что служит основой снижения расходов и повышению прибыли бизнеса в долгосрочной перспективе.

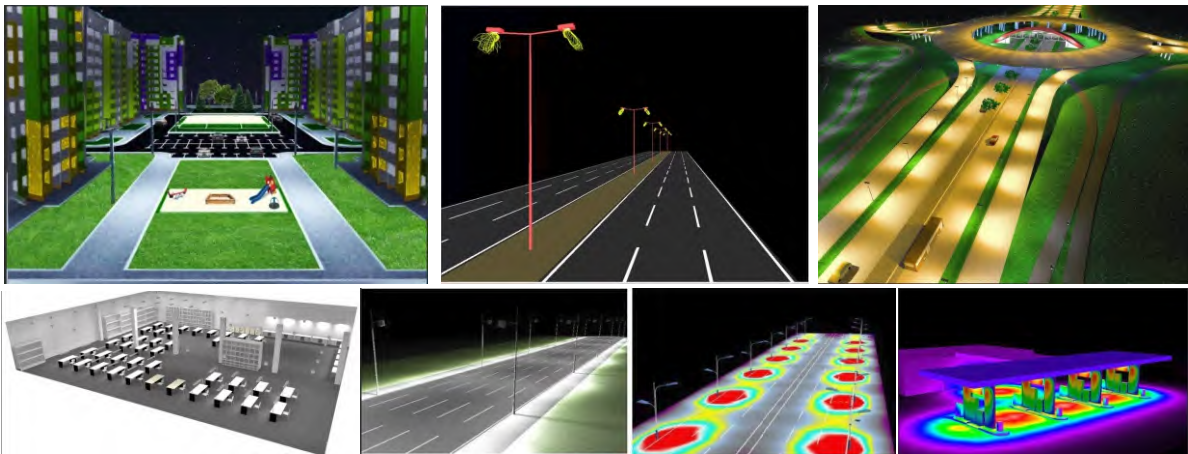

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



КУПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



INTEKS
High Bay
стр. 10



INTEKS
High Bay PLUS
стр. 12

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



INTEKS
PromLine PR
стр. 14



INTEKS
PromLine ST
стр. 16



INTEKS
PromLine LENS
стр. 18



INTEKS
Prom
стр. 24



INTEKS
Prom SSP
стр. 26

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



PromLine DC 24B
стр. 27



PromLine DC 36B
стр. 27

INTEKS High Bay

CRI
80

IP67

УХЛ1

t(°C)

-45...+50

100 000
ЧАСОВ5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS High Bay применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов. Благодаря наличию вторичной оптики с различными типами КСС, данный светильник может устанавливаться на различной высоте. Обладает энергоэффективностью до 204 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус изготовлен из листовой стали по безрёберной технологии, с естественной функцией охлаждения. Светодиодная плата изготовлена по технологии SMT.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Линза изготовлена из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната.

Степень защиты (ударопрочность) IK08.



Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

Технические характеристики:


- Мощности: 91 - 92 Вт
- Световые потоки: 16350-18655 Лм
- Световая отдача: до 204 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 60°, 90°, 120°
- Крепление: поворотная лира

Опции и аксессуары


- Блок аварийного питания
- Блок питания с различными протоколами управления

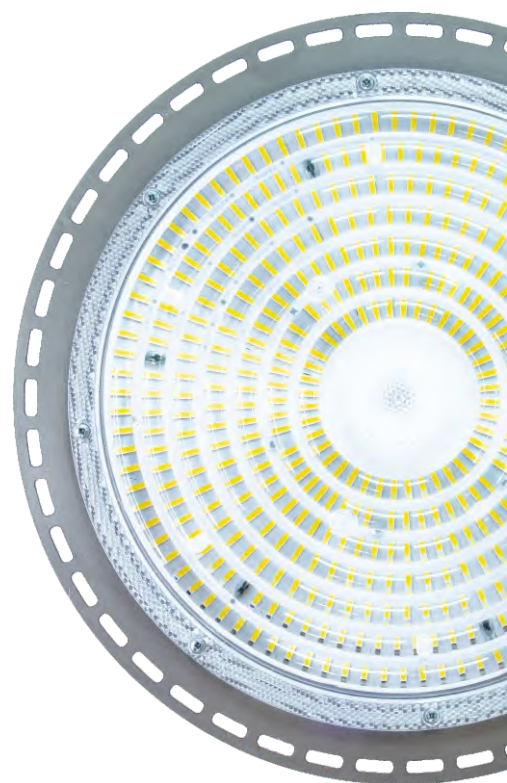


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2051598	INTEKS High Bay-100 PR 92Вт 5000К (Д)	92	18 655	310x185	2,5
2051599	INTEKS High Bay-100 PR 92Вт 5000К (Г90)	92	18 655	310x185	2,5
2051600	INTEKS High Bay-100 PR 92Вт 5000К (Г60)	92	18 655	310x185	2,5
2051601	INTEKS High Bay-100 ST 91Вт 5000К (Д)	91	16 350	310x185	2,5
2051602	INTEKS High Bay-100 ST 91Вт 5000К (Г90)	91	16 350	310x185	2,5
2051603	INTEKS High Bay-100 ST 91Вт 5000К (Г60)	91	16 350	310x185	2,5



Тип КСС Г, 60°



Тип КСС Г, 90°



Тип КСС Д, 120°



INTEKS High Bay PLUS

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(°C)

-40...+50

100 000
ЧАСОВ5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS High Bay PLUS применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов. Благодаря наличию вторичной оптики с различными типами КСС, данный светильник может устанавливаться на различной высоте. Обладает энергоэффективностью до 190 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В.

Конструкция и материалы:

Литой корпус из алюминиевого сплава выполняет функцию радиатора и эффективно отводит тепло от светодиодов. Форма корпуса создаёт необходимый защитный угол, поэтому не требуется установка дополнительного отражателя.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Линза изготовлена из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Степень защиты (ударопрочность) IK08

Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

Технические характеристики:


- Мощности: 100-300 Вт
- Световые потоки: 19000-57000Лм
- Световая отдача: до 190 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 60°, 90°, 120°
- Крепление на рым-болт

Опции и аксессуары


- Крепление на поворотную лиру
- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления




Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2061903	INTEKS High Bay PLUS-100 PR 100Вт 5000К (Д)	100	19 000	237x109	1,4
2061904	INTEKS High Bay PLUS-100 PR 100Вт 5000К (Г90)	100	19 000	237x109	1,4
2061905	INTEKS High Bay PLUS-100 PR 100Вт 5000К (Г60)	100	19 000	237x109	1,4
2061906	INTEKS High Bay PLUS-150 PR 150Вт 5000К (Д)	150	28 500	260x111	1,65
2061907	INTEKS High Bay PLUS-150 PR 150Вт 5000К (Г90)	150	28 500	260x111	1,65
2061908	INTEKS High Bay PLUS-150 PR 150Вт 5000К (Г60)	150	28 500	260x111	1,65
2061909	INTEKS High Bay PLUS-200 PR 200Вт 5000К (Д)	200	38 000	306x122	2,1
2061910	INTEKS High Bay PLUS-200 PR 200Вт 5000К (Г90)	200	38 000	306x122	2,1
2061911	INTEKS High Bay PLUS-200 PR 200Вт 5000К (Г60)	200	38 000	306x122	2,1
2061912	INTEKS High Bay PLUS-240 PR 240Вт 5000К (Д)	240	45 600	362x127	2,4
2061913	INTEKS High Bay PLUS-240 PR 240Вт 5000К (Г90)	240	45 600	362x127	2,4
2061914	INTEKS High Bay PLUS-240 PR 240Вт 5000К (Г60)	240	45 600	362x127	2,4
2061915	INTEKS High Bay PLUS-300 PR 300Вт 5000К (Д)	300	57 000	408x132	2,8
2061916	INTEKS High Bay PLUS-300 PR 300Вт 5000К (Г90)	300	57 000	408x132	2,8
2061917	INTEKS High Bay PLUS-300 PR 300Вт 5000К (Г60)	300	57 000	408x132	2,8



Тип КСС Г, 60°



Тип КСС Г, 90°



Тип КСС Д, 120°



INTEKS PromLine PR

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(°C)

-45...+50

100 000
ЧАСОВ5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS PromLine PR применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов, автомоек. Обладает энергоэффективностью 173 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Технические характеристики:


- Мощности: 47-372 Вт
- Световые потоки: 7950-64200 Лм
- Световая отдача: до 173 Лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- Крепление на подвесах / поворотная лира

Опции и аксессуары


- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Исполнение для высокотемпературных производств до +85°C
- Матовый рассеиватель



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2011070	INTEKS PromLine-50 PR 47Вт 5000К (Д)	47	7 950	350x112x130	1,6
2011071	INTEKS PromLine-100 PR 93Вт 5000К (Д)	93	16 050	690x112x130	2,9
2011072	INTEKS PromLine-100/2 PR 94Вт 5000К (Д)	94	16 050	350x224x130	2,9
2011073	INTEKS PromLine-150 PR 141Вт 5000К (Д)	141	23 850	350x336x130	4,5
2011074	INTEKS PromLine-200 PR 186Вт 5000К (Д)	186	32 100	690x224x130	5,8
2011075	INTEKS PromLine-200/4 PR 188Вт 5000К (Д)	188	32 100	350x448x130	5,8
2011076	INTEKS PromLine-300 PR 279Вт 5000К (Д)	279	48 150	690x336x130	8,7
2011077	INTEKS PromLine-400 PR 372Вт 5000К (Д)	372	64 200	690x448x130	11,6
2021370	INTEKS PromLine-50 PR 47Вт 5000К (Д), LIRA	47	7 950	350x112x130	1,6
2021371	INTEKS PromLine-100 PR 93Вт 5000К (Д), LIRA	93	16 050	690x112x130	2,9
2021372	INTEKS PromLine-100/2 PR 94Вт 5000К (Д), LIRA	94	16 050	350x224x130	3,3
2021373	INTEKS PromLine-150 PR 141Вт 5000К (Д), LIRA	141	23 850	350x336x130	4,5
2021374	INTEKS PromLine-200 PR 186Вт 5000К (Д), LIRA	186	32 100	690x224x130	5,9
2021375	INTEKS PromLine-200/4 PR 188Вт 5000К (Д), LIRA	188	32 100	350x448x130	6
2021376	INTEKS PromLine-300 PR 279Вт 5000К (Д), LIRA	279	48 150	690x336x130	8,9
2021377	INTEKS PromLine-400 PR 372Вт 5000К (Д), LIRA	372	64 200	690x448x130	11,8



Тип КСС Д, 120°

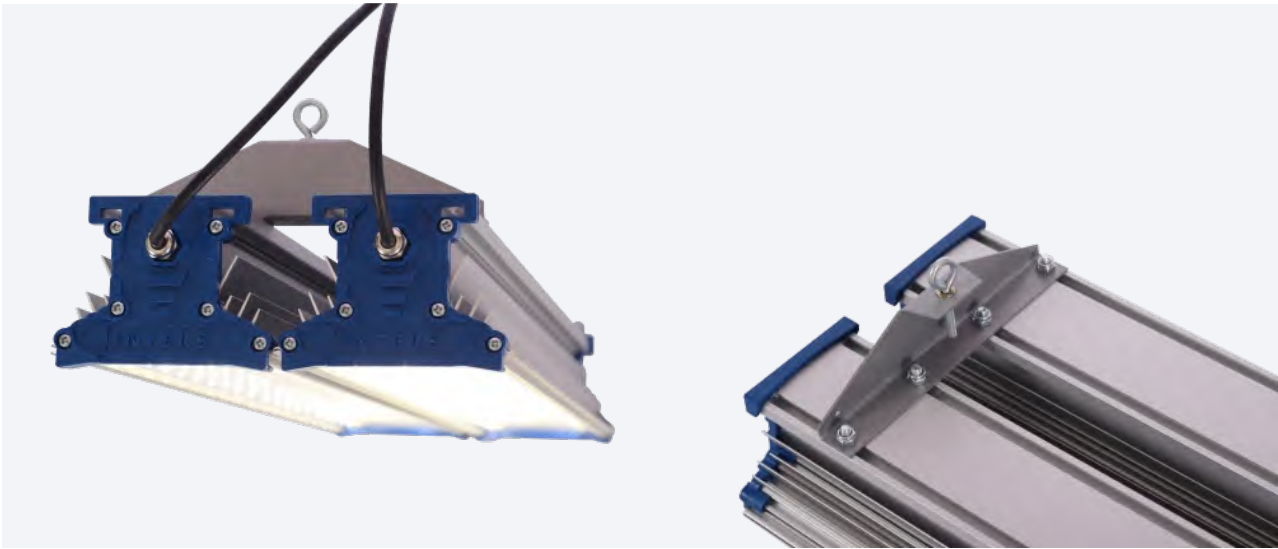

INTEKS PromLine ST

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(°C)
-45...+50100 000
ЧАСОВ3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS PromLine ST применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов, автомоек. Обладает энергоэффективностью 140 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Технические характеристики:


- Мощности: 50-400 Вт
- Световые потоки: 7000-56000 Лм
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- Крепление на подвесах / поворотная лира

Опции и аксессуары


- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Исполнение для высокотемпературных производств до +85°C
- Матовый рассеиватель

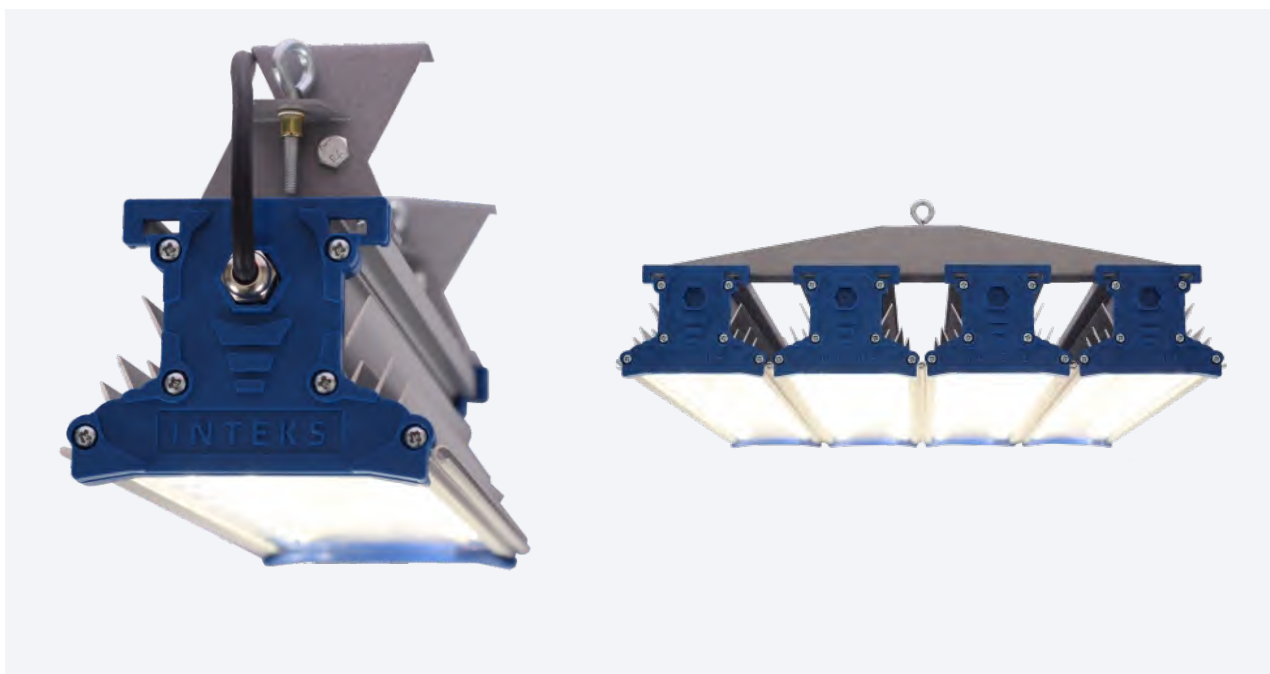

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2011032	INTEKS PromLine-50 ST 50Вт 5000К (Д)	50	7 000	350x112x130	1,6
2011033	INTEKS PromLine-100 ST 100Вт 5000К (Д)	100	14 000	690x112x130	2,9
2011034	INTEKS PromLine-100/2 ST 100Вт 5000К (Д)	100	14 000	350x224x130	2,9
2011035	INTEKS PromLine-150 ST 150Вт 5000К (Д)	150	21 000	350x336x130	4,5
2011036	INTEKS PromLine-200 ST 200Вт 5000К (Д)	200	28 000	690x224x130	5,8
2011037	INTEKS PromLine-200/4 ST 200Вт 5000К (Д)	200	28 000	350x448x130	5,8
2011038	INTEKS PromLine-300 ST 300Вт 5000К (Д)	300	42 000	690x336x130	8,7
2011039	INTEKS PromLine-400 ST 400Вт 5000К (Д)	400	56 000	690x448x130	11,6
2041378	INTEKS PromLine-50 ST 50Вт 5000К (Д), LIRA	50	7 000	350x112x130	1,6
2041379	INTEKS PromLine-100 ST 100Вт 5000К (Д), LIRA	100	14 000	690x112x130	2,9
2041380	INTEKS PromLine-100/2 ST 100Вт 5000К (Д), LIRA	100	14 000	350x224x130	3,3
2041381	INTEKS PromLine-150 ST 150Вт 5000К (Д), LIRA	150	21 000	350x336x130	4,5
2041382	INTEKS PromLine-200 ST 200Вт 5000К (Д), LIRA	200	28 000	690x224x130	5,9
2041383	INTEKS PromLine-200/4 ST 200Вт 5000К (Д), LIRA	200	28 000	350x448x130	6
2041384	INTEKS PromLine-300 ST 300Вт 5000К (Д), LIRA	300	42 000	690x336x130	8,9
2041385	INTEKS PromLine-400 ST 400Вт 5000К (Д), LIRA	400	56 000	690x448x130	11,8



Тип КСС Д, 120°

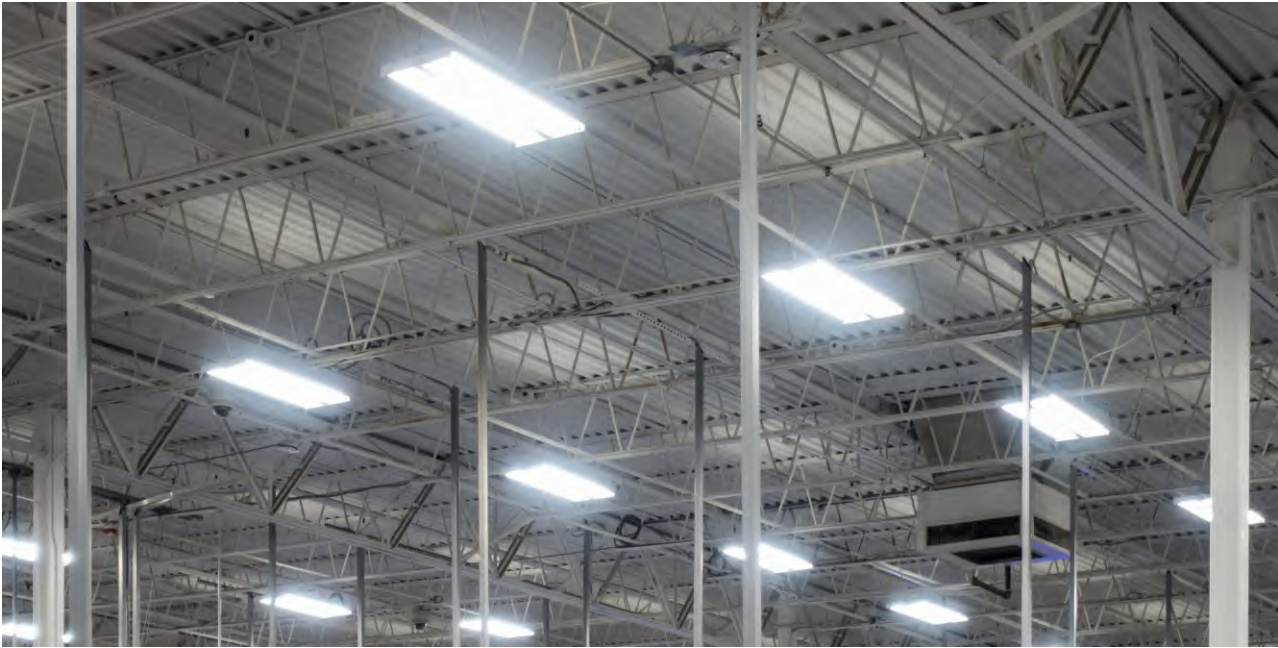

INTEKS PromLine LENS

CRI
80

IP67

УХЛ1

t(°C)

-45...+50

100 000
ЧАСОВ5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS PromLine LENS применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов, автомоек. Благодаря наличию вторичной оптики с различными типами КСС, данный светильник может устанавливаться на различной высоте. Обладает энергоэффективностью до 210 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Линза изготовлена из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Степень защиты (ударопрочность) IK08

Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

Технические характеристики:


- Мощности: 50-800 Вт
- Световые потоки: 10500-173200 Лм
- Световая отдача: до 216 Лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 20°, 30°, 60°, 90°, 120°, 145x55°, 148x67°
- Крепление на подвесах / поворотная лира

Опции и аксессуары


- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Исполнение для высокотемпературных производств до +85°C



INTEKS
PromLine LENS

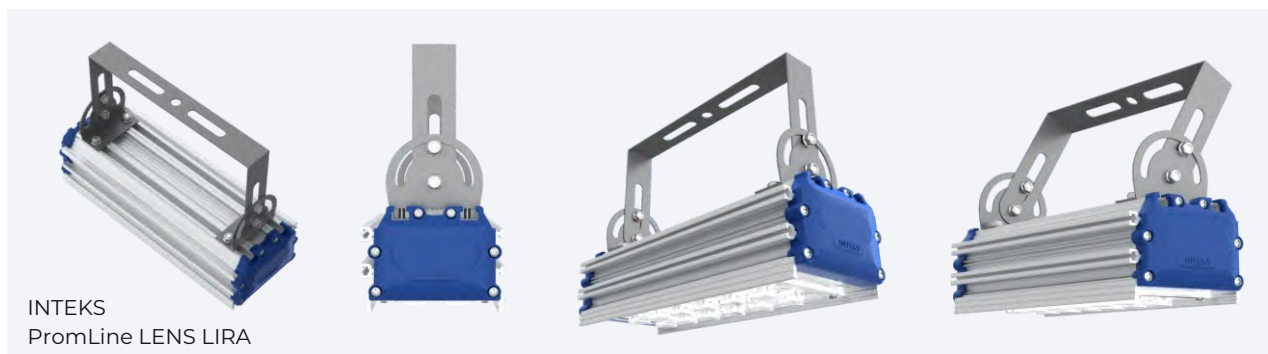

INTEKS
PromLine LENS LIRA

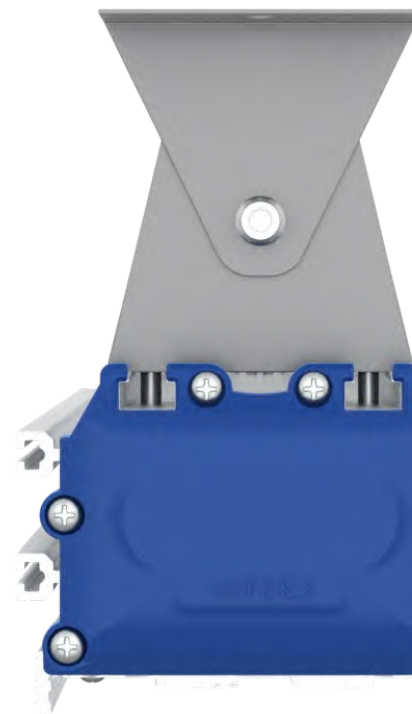


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031351	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Д)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031125	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Г90)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031126	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Г60)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031127	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (К30)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031128	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (К20)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031246	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Ш_145*55)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031247	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Ш1_148*67)	50	10 500	410x90x130	1,9
2031746	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Д)	70	14 700	410x90x130	2
2031747	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Г90)	70	14 700	410x90x130	2
2031748	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Г60)	70	14 700	410x90x130	2
2031749	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (К30)	70	14 700	410x90x130	2
2031750	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (К20)	70	14 700	410x90x130	2
2031751	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Ш_145*55)	70	14 700	410x90x130	2
2031752	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Ш1_148*67)	70	14 700	410x90x130	2
2031352	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Д)	100	21 650	770x90x130	3
2031129	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Г90)	100	21 650	770x90x130	3
2031130	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Г60)	100	21 650	770x90x130	3
2031131	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (К30)	100	21 650	770x90x130	3
2031132	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (К20)	100	21 650	770x90x130	3
2031251	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Ш_145*55)	100	21 650	770x90x130	3
2031252	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Ш1_148*67)	100	21 650	770x90x130	3
2031353	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Д)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031133	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Г90)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031134	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Г60)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031135	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (К30)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031136	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (К20)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031256	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Ш_145*55)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031257	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Ш1_148*67)	100	21 650	410x180x130	3,4
2031753	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Д)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031754	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Г90)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031755	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Г60)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031756	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (К30)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031757	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (К20)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031758	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Ш_145*55)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031759	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Ш1_148*67)	120	25 200	770x90x130	3,1
2031354	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Д)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031137	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Г90)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031138	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Г60)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031139	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (К30)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031140	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (К20)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031261	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Ш_145*55)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031262	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Ш1_148*67)	150	31 500	410x270x130	4,7
2031355	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Д)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031141	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Г90)	200	43 300	770x180x130	5,5

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031142	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Г60)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031143	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (К30)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031144	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (К20)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031266	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Ш_145*55)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031267	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Ш_148*67)	200	43 300	770x180x130	5,5
2031356	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Д)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031145	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Г90)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031146	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Г60)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031147	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (К30)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031148	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (К20)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031271	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш_145*55)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031272	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш_148*67)	200	43 300	410x360x130	7,6
2031760	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Д)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031761	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Г90)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031762	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Г60)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031763	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (К30)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031764	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (К20)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031765	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Ш_145*55)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031766	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Ш_148*67)	240	50 400	770x180x130	5,6
2031357	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Д)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031149	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Г90)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031150	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Г60)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031151	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (К30)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031152	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (К20)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031276	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Ш_145*55)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031277	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Ш_148*67)	300	64 950	770x270x130	9,5
2031358	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Д)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031153	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Г90)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031154	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Г60)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031155	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (К30)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031156	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (К20)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031281	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Ш_145*55)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031282	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Ш_148*67)	400	86 600	770x360x130	12,5
2031767	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Д)	500	108 250	770x450x130	15
2031768	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Г90)	500	108 250	770x450x130	15
2031769	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Г60)	500	108 250	770x450x130	15
2031770	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (К30)	500	108 250	770x450x130	15
2031771	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (К20)	500	108 250	770x450x130	15
2031772	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Ш_145*55)	500	108 250	770x450x130	15
2031773	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Ш_148*67)	500	108 250	770x450x130	15
2031774	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Д)	600	129 900	770x540x130	18
2031775	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Г90)	600	129 900	770x540x130	18
2031776	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Г60)	600	129 900	770x540x130	18
2031777	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (К30)	600	129 900	770x540x130	18

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031778	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (K20)	600	129 900	770x540x130	18
2031779	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Ш_145*55)	600	129 900	770x540x130	18
2031780	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Ш1_148*67)	600	129 900	770x540x130	18
2031781	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Д)	700	151 550	770x630x130	21
2031782	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Г90)	700	151 550	770x630x130	21
2031783	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Г60)	700	151 550	770x630x130	21
2031784	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (K30)	700	151 550	770x630x130	21
2031785	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (K20)	700	151 550	770x630x130	21
2031786	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Ш_145*55)	700	151 550	770x630x130	21
2031787	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Ш1_148*67)	700	151 550	770x630x130	21
2031788	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Д)	800	173 200	770x720x130	24
2031789	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Г90)	800	173 200	770x720x130	24
2031790	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Г60)	800	173 200	770x720x130	24
2031791	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (K30)	800	173 200	770x720x130	24
2031792	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (K20)	800	173 200	770x720x130	24
2031793	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Ш_145*55)	800	173 200	770x720x130	24
2031794	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Ш1_148*67)	800	173 200	770x720x130	24
2031359	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Д), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031157	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Г90), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031158	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Г60), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031159	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (K30), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031160	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (K20), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031286	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031287	INTEKS PromLine LENS-50 50Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	50	10 500	410x90x130	1,9
2031795	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Д), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031796	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Г90), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031797	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Г60), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031798	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (K30), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031799	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (K20), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031800	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031801	INTEKS PromLine LENS-70 70Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	70	14 700	410x90x130	2
2031360	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Д), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031161	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Г90), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031162	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Г60), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031163	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (K30), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031164	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (K20), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031291	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031292	INTEKS PromLine LENS-100 100Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	100	21 650	770x90x130	3
2031361	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Д), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031165	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Г90), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031166	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Г60), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031167	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (K30), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031168	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (K20), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031296	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031297	INTEKS PromLine LENS-100/2 100Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	100	21 650	410x180x130	3,4
2031802	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Д), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031803	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Г90), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031804	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Г60), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031805	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (К30), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031806	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (К20), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031807	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031808	INTEKS PromLine LENS-120 120Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	120	25 200	770x90x130	3,1
2031362	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Д), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031169	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Г90), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031170	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Г60), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031171	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (К30), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031172	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (К20), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031301	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031302	INTEKS PromLine LENS-150 150Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	150	31 500	410x270x130	4,8
2031363	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Д), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031173	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Г90), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031174	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Г60), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031175	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (К30), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031176	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (К20), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031306	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031307	INTEKS PromLine LENS-200 200Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	200	43 300	770x180x130	5,7
2031364	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Д), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031177	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Г90), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031178	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Г60), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031179	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (К30), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031180	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (К20), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031311	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031312	INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	200	43 300	410x360x130	7,7
2031809	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Д), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031810	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Г90), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031811	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Г60), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031812	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (К30), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031813	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (К20), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031814	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031815	INTEKS PromLine LENS-240 240Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	240	50 400	770x180x130	5,8
2031365	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Д), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031181	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Г90), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031182	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Г60), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031183	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (К30), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031184	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (К20), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031316	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031317	INTEKS PromLine LENS-300 300Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	300	64 950	770x270x130	9,7
2031366	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Д), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031321	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Г90), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031186	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Г60), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031187	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (К30), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031188	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (К20), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031322	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031323	INTEKS PromLine LENS-400 400Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	400	86 600	770x360x130	12,7
2031816	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Д), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031817	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Г90), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031818	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Г60), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031819	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (К30), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031820	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (К20), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031821	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031822	INTEKS PromLine LENS-500 500Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	500	108 250	770x450x130	17
2031823	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Д), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031824	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Г90), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031825	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Г60), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031826	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (К30), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031827	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (К20), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031828	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031829	INTEKS PromLine LENS-600 600Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	600	129 900	770x540x130	20
2031830	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Д), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031831	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Г90), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031832	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Г60), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031833	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (К30), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031834	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (К20), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031835	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031836	INTEKS PromLine LENS-700 700Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	700	151 550	770x630x130	23
2031837	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Д), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031838	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Г90), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031839	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Г60), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031840	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (К30), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031841	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (К20), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031842	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Ш_145*55), LIRA	800	173 200	770x720x130	26
2031843	INTEKS PromLine LENS-800 800Вт 5000К (Ш1_148*67), LIRA	800	173 200	770x720x130	26

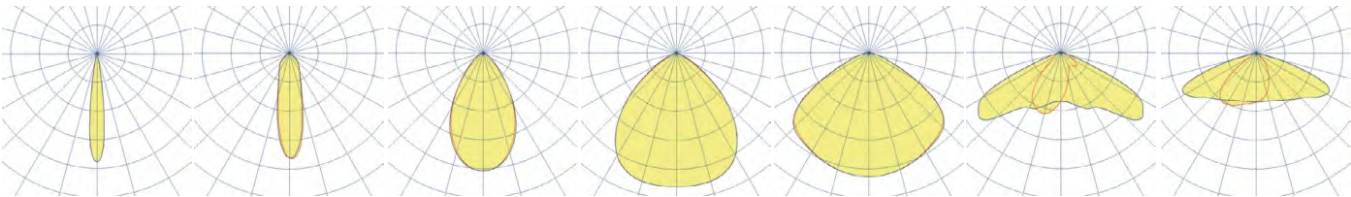

Тип КСС К, 20°

Тип КСС К, 30°

Тип КСС Г, 60°

Тип КСС Г, 90°

Тип КСС Д, 120°

Тип КСС Ш, 145x55°

Тип КСС Ш1, 148x67°

INTEKS Prom

**CRI
80**

IP65

УХЛ1

**t(°C)
-20...+40**

**100 000
часов**

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Описание

Светильники серии INTEKS Prom применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов. Встроенная защита от 380В.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из ударопрочного АБС пластика.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната (прозрачный/матовый)

Технические характеристики:


- Мощности: 16-65 Вт
- Световые потоки: 1920-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Крепление на подвесах / накладное

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Защитная решётка



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2021040	INTEKS Prom-36 32Вт 5000К	32	4 160	1280x135x90	2,5
2021041	INTEKS Prom-36 32Вт 4000К	32	4 160	1280x135x90	2,5
2071386	INTEKS Prom-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	1280x135x90	2,5
2071387	INTEKS Prom-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	1280x135x90	2,5
2071650	INTEKS Prom-40 40Вт 5000К	40	5 200	1280x135x90	2,5
2071651	INTEKS Prom-40 40Вт 4000К	40	5 200	1280x135x90	2,5
2071652	INTEKS Prom-40 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	1280x135x90	2,5
2071653	INTEKS Prom-40 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	1280x135x90	2,5
2021042	INTEKS Prom-50 47Вт 5000К	47	6 110	1280x135x90	2,5
2021043	INTEKS Prom-50 47Вт 4000К	47	6 110	1280x135x90	2,5
2071388	INTEKS Prom-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 640	1280x135x90	2,5
2071389	INTEKS Prom-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 640	1280x135x90	2,5
2071618	INTEKS Prom-60 65Вт 5000К	65	8 450	1280x135x90	2,5
2071619	INTEKS Prom-60 65Вт 4000К	65	8 450	1280x135x90	2,5
2071620	INTEKS Prom-60 65Вт 5000К ОПАЛ	65	7 800	1280x135x90	2,5
2071621	INTEKS Prom-60 65Вт 4000К ОПАЛ	65	7 800	1280x135x90	2,5
2071580	INTEKS Prom-18 16Вт 5000К	16	2 080	600x135x90	1,5
2071581	INTEKS Prom-18 16Вт 4000К	16	2 080	600x135x90	1,5
2071582	INTEKS Prom-25 24Вт 5000К	24	3 120	600x135x90	1,5
2071583	INTEKS Prom-25 24Вт 4000К	24	3 120	600x135x90	1,5
2071584	INTEKS Prom-18 16Вт 5000К ОПАЛ	16	1 920	600x135x90	1,5
2071585	INTEKS Prom-18 16Вт 4000К ОПАЛ	16	1 920	600x135x90	1,5
2071586	INTEKS Prom-25 24Вт 5000К ОПАЛ	24	2 880	600x135x90	1,5
2071587	INTEKS Prom-25 24Вт 4000К ОПАЛ	24	2 880	600x135x90	1,5



Тип КСС Д, 120°



INTEKS Prom SSP

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(с°)
-20...+40

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Prom применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов. Встроенная защита от 380В.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из ударопрочного АБС пластика.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната (матовый).

Технические характеристики:

- Мощности: 47 Вт
- Световые потоки: 5170 Лм
- Световая отдача: до 110 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Крепление на подвесах / накладное

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления



Тип КСС Д, 120°

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2031044	INTEKS Prom SSP-50 47Вт 5000К	47	5 170	1000x76x76	1,3
2031045	INTEKS Prom SSP-50 47Вт 4000К	47	5 170	1000x76x76	1,3



INTEKS PromLine DC

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(с°)
-45..+50

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS PromLine DC применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов, автомоек, где используется постоянное напряжение (24, 36В)

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Технические характеристики:

- Мощности: 30-90 Вт
- Световые потоки: 3800-13050 Лм
- Световая отдача: до 134 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция).
- Крепление на подвесах / поворотная лира
- Постоянное напряжение 24В, 36В

Опции и аксессуары

- CRI90
- Переменное напряжение 24В, 36В
- Матовый рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
5011327	INTEKS PromLine-30 DC24 30Вт 5000К (Д)	30	3 800	350x112x130	1,6
5011328	INTEKS PromLine-60 DC24 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	690x112x130	2,6
5011329	INTEKS PromLine-60/2 DC24 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	350x224x130	2,7
5011330	INTEKS PromLine-90 DC24 90Вт 5000К (Д)	90	11 400	350x336x130	4,7
5011335	INTEKS PromLine-30 DC36 30Вт 5000К (Д)	30	3 800	350x112x130	1,6
5011336	INTEKS PromLine-60 DC36 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	690x112x130	2,6
5011337	INTEKS PromLine-60/2 DC36 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	350x224x130	2,7
5011338	INTEKS PromLine-90 DC36 90Вт 5000К (Д)	90	11 400	350x336x130	4,7

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ



INTEKS
Street Urban
стр. 30



INTEKS Street
Urban Light
стр. 32



INTEKS Street
Urban ECO
стр. 34



INTEKS
Street PR
стр. 35



INTEKS
Street ST
стр. 36



INTEKS
Street LENS
стр. 37

АРХИТЕКТУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



INTEKS ARLINE
стр. 40

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АЗС



INTEKS AZS
стр. 44

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



INTEKS
Street DC 24B
стр. 45



INTEKS
Street DC 36B
стр. 45

INTEKS Street Urban

CRI
80

IP67

УХЛ1

t(°C)

-40...+50

100 000
ЧАСОВ5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильник серии INTEKS Street Urban предназначен для освещения дорог категорий IA, IB, IB, II, III, IV, V, пешеходных тротуаров, парковых зон, улиц, открытых складов, входов в подъезд, территорий предприятий, мостов и транспортных тоннелей. Благодаря наличию вторичной оптики с различными типами КСС, данный светильник может решать множество задач в уличном освещении. Светильники соответствуют современным требованиям к энергоэффективности, светораспределению, форм-фактору и совместимости с системами управления.

Конструкция и материалы:

Светильники выполнены в литом алюминиевом корпусе. Крышка отсека коммутации с применением ножевых разъемов выполнена съёмной, это позволяет производить горячую замену источника питания светильника за короткое время.

Алюминиевые светодиодные платы изготовлены по технологии SMT. Светодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже).

Линза изготовлена из ПММА. Оптическая система «светодиод-линза» создает кривую силы света, обеспечивающую оптимальную яркость и равномерность освещения. Закалённое стекло защищает линзу от загрязнений и агрессивного внешнего воздействия. Светильники могут комплектоваться двумя типами линз: 155x85° и 155x120°.

Степень защиты (ударопрочность) IK08

Источник питания в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.


Светильники оснащены поворотным креплением, которое позволяет устанавливать их как на консольную, так и на торшерную опору диаметром от 40 до 60 мм. С помощью крепления можно регулировать угол наклона светильника в диапазоне 0-90° с шагом 5°.

Технические характеристики:


- Мощности: 30-280Вт
- Световые потоки: 6800-53200 Лм
- Световая отдача: до 190 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 155x85° и 155x120°
- Крепление: консоль до 60 мм, с регулировкой угла наклона

Опции и аксессуары

- Степень защиты (ударопрочность) IK09
- Защита до 20кВ, 40 кВ
- Светильник возможно использовать с различными системами управления (опционально). Совместимые протоколы: DALI, DALI2, 0-10, LoRa, ZigBee, NB, 4G LTE

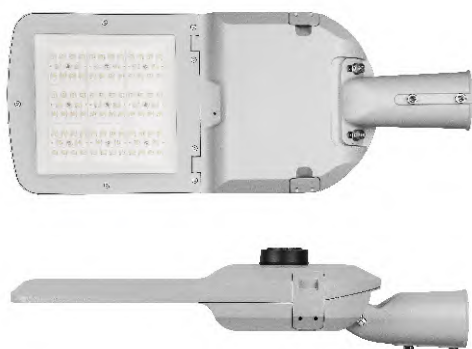

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1051918	INTEKS Street Urban-30 35Вт 5000К (Ш 155*85)	30	6 800	493x174x108	2,5
1051919	INTEKS Street Urban-30 35Вт 5000К (Ш 155*120)	30	6 800	493x174x108	2,5
1051920	INTEKS Street Urban-50 50Вт 5000К (Ш 155*85)	50	9 300	493x174x108	2,6
1051921	INTEKS Street Urban-50 50Вт 5000К (Ш 155*120)	50	9 300	493x174x108	2,6
1051922	INTEKS Street Urban-60 60Вт 5000К (Ш 155*85)	60	11 400	562x200x108	3,3
1051923	INTEKS Street Urban-60 60Вт 5000К (Ш 155*120)	60	11 400	562x200x108	3,3
1051924	INTEKS Street Urban-80 80Вт 5000К (Ш 155*85)	80	14 800	562x200x108	3,4
1051925	INTEKS Street Urban-80 80Вт 5000К (Ш 155*120)	80	14 800	562x200x108	3,4
1051926	INTEKS Street Urban-100 100Вт 5000К (Ш 155*85)	100	19 000	607x240x108	4,3
1051927	INTEKS Street Urban-100 100Вт 5000К (Ш 155*120)	100	19 000	607x240x108	4,3
1051928	INTEKS Street Urban-120 120Вт 5000К (Ш 155*85)	120	22 800	607x240x108	4,4
1051929	INTEKS Street Urban-120 120Вт 5000К (Ш 155*120)	120	22 800	607x240x108	4,4
1051930	INTEKS Street Urban-150 150Вт 5000К (Ш 155*85)	150	28 500	680x250x108	5,1
1051931	INTEKS Street Urban-150 150Вт 5000К (Ш 155*120)	150	28 500	680x250x108	5,1
1051932	INTEKS Street Urban-180 180Вт 5000К (Ш 155*85)	180	33 900	680x250x108	5,2
1051933	INTEKS Street Urban-180 180Вт 5000К (Ш 155*120)	180	33 900	680x250x108	5,2
1051934	INTEKS Street Urban-200 200Вт 5000К (Ш 155*85)	200	38 000	766x300x108	6,6
1051935	INTEKS Street Urban-200 200Вт 5000К (Ш 155*120)	200	38 000	766x300x108	6,6
1051936	INTEKS Street Urban-280 280Вт 5000К (Ш 155*85)	280	53 200	766x300x108	6,9
1051937	INTEKS Street Urban-280 280Вт 5000К (Ш 155*120)	280	53 200	766x300x108	6,9

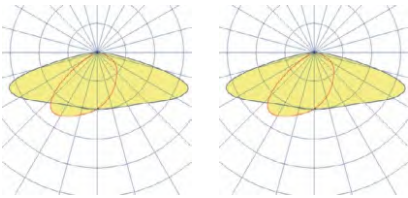

Тип КСС Ш,
155x85°

Тип КСС Ш1,
155x120°



При открытии крышки - светильник обесточивается, что позволяет обслуживать его, не снимая с опоры.



Комплектация разными источниками питания, для различных задач.



Клапан выравнивания давления. Предназначен для защиты светильника от возникновения внутри него конденсата и избыточного давления.

INTEKS Street Urban Light

CRI
80

IP67

УХЛ1

t(с°)

-40...+50

100 000
ЧАСОВ5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильник серии INTEKS Street Urban Light предназначен для освещения дорог категорий IA, IB, IB, II, III, IV, V, пешеходных тротуаров, парковых зон, улиц, открытых складов, входов в подъезд, территорий предприятий, мостов и транспортных тоннелей. Благодаря наличию вторичной оптики, данный светильник может решать множество задач в уличном освещении. Светильники соответствуют современным требованиям к энергоэффективности, светораспределению, форм-фактору и совместимости с системами управления.

Конструкция и материалы:

Светильники выполнены в литом алюминиевом корпусе.

Алюминиевые светодиодные платы изготовлены по технологии SMT. Светодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже).

Линза изготовлена из ПММА. Оптическая система «светодиод-линза» создает кривую силы света, обеспечивающую оптимальную яркость и равномерность освещения. Светильники комплектуются вторичной оптикой 155x70°

Степень защиты (ударопрочность) IK09

Источник питания в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

Светильники оснащены поворотным креплением, которое позволяет устанавливать их как на консольную, так и на торшерную опору диаметром от 40 до 60 мм. С помощью крепления можно регулировать угол наклона светильника в диапазоне 0-90° с шагом 5°.

Технические характеристики:


- Мощности: 35-240Вт
- Световые потоки: 6000-48000 Лм
- Световая отдача: до 200 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000K (3000K, 4000K - опция)
- КСС: 155x70°
- Крепление: консоль до 60 мм, с регулировкой угла наклона

Опции и аксессуары

- Степень защиты (ударопрочность) IK10
- Защита до 20кВ, 40 кВ
- Светильник возможно использовать с различными системами управления (опционально). Совместимые протоколы: DALI, DALI2, 0-10, LoRa, ZigBee, NB, 4G LTE



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1051938	INTEKS Street Urban Light-30 35Вт 5000К (Ш 155*70)	35	6 000	435x108x75	1,5
1051939	INTEKS Street Urban Light-50 50Вт 5000К (Ш 155*70)	50	10 000	435x108x75	1,5
1051940	INTEKS Street Urban Light-60 60Вт 5000К (Ш 155*70)	60	12 000	467x175x75	1,95
1051941	INTEKS Street Urban Light-70 70Вт 5000К (Ш 155*70)	70	14 000	467x175x75	1,95
1051942	INTEKS Street Urban Light-100 100Вт 5000К (Ш 155*70)	100	20 000	564x221x75	2,55
1051943	INTEKS Street Urban Light-120 120Вт 5000К (Ш 155*70)	120	24 000	564x221x75	2,75
1051944	INTEKS Street Urban Light-150 150Вт 5000К (Ш 155*70)	150	30 000	642x241x75	3,25
1051945	INTEKS Street Urban Light-180 180Вт 5000К (Ш 155*70)	180	36 000	642x241x75	3,3
1051946	INTEKS Street Urban Light-220 220Вт 5000К (Ш 155*70)	220	44 000	740x276x75	3,95
1051947	INTEKS Street Urban Light-240 240Вт 5000К (Ш 155*70)	240	48 000	740x276x75	4



Тип КСС ШБ,
155x70°



INTEKS Street Urban ECO

CRI
80

IP67

УХЛ1

t(с°)
-45...+50

100 000
ЧАСОВ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильник серии INTEKS Street Urban ECO предназначен для освещения дорог категорий IА, IБ, IВ, II, III, IV, V, пешеходных тротуаров, парковых зон, улиц, открытых складов, входов в подъезд, территорий предприятий, мостов и транспортных тоннелей. Благодаря наличию вторичной оптики, данный светильник может решать множество задач в уличном освещении.

Конструкция и материалы:


- Светильники выполнены в литом алюминиевом корпусе.
- Алюминиевые светодиодные платы изготовлены по технологии SMT. Светодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже).
- Линза изготовлена из ПММА. Оптическая система «светодиод-линза» создает кривую силы света, обеспечивающую оптимальную яркость и равномерность освещения.
- Степень защиты (ударопрочность) IK08
- Источник питания в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом.
- У данных светильников возможно установить необходимую мощность.

Технические характеристики:


- Мощности: 32-100Вт
- Световые потоки: 4320-13000 Лм
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Цветовые температуры: 5000К
- КСС: 155x70°
- Крепление: консоль до 60 мм

Опции и аксессуары

- Покраска корпуса в любой цвет RAL



Тип КСС ШБ,
155x70°

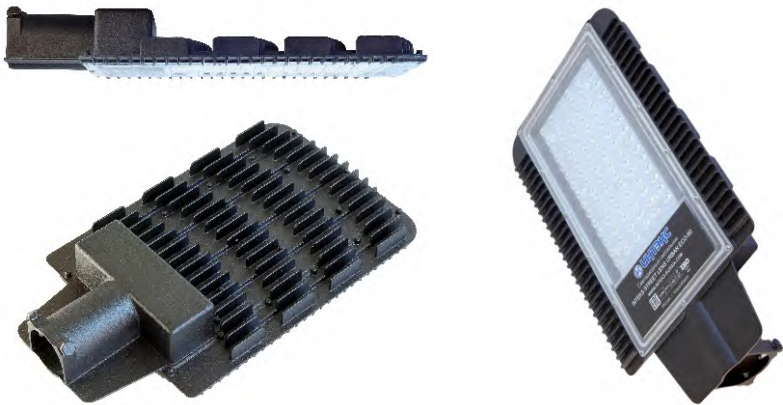

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1071580	INTEKS Street Urban ECO-80 80Вт 5000К	32-77	4 320-10 250	420x240x60	1,2
1071665	INTEKS Street Urban ECO-100 100Вт 5000К	100	13 000	420x240x60	1,4

Для модели INTEKS Street Urban ECO-80 есть возможность изготовить светильник на требуемую мощность, согласно технического задания заказчика с шагом (32Вт, 52Вт, 62Вт, 77Вт).

INTEKS Street PR

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(с°)
-45..+50

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Street PR применяются для освещения улиц, автомобильных дорог, периметров, внутри дворовых территорий, автостоянок, пешеходных тротуаров. Обладает энергоэффективностью 173 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Технические характеристики:

- Мощности: 47-372 Вт
- Световые потоки: 7950-64200 Лм
- Световая отдача: до 173 Лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- Крепление на консоль до 52 мм

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Поворотный кронштейн
- Матовый рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3011062	INTEKS Street-50 PR 47Вт 5000К (Д)	47	7 950	350x112x130	1,6
3011063	INTEKS Street-100 PR 93Вт 5000К (Д)	93	16 050	690x112x130	2,9
3011064	INTEKS Street-100/2 PR 94Вт 5000К (Д)	94	16 050	350x224x130	2,9
3011065	INTEKS Street-150 PR 141Вт 5000К (Д)	141	23 850	350x336x130	4,5
3011066	INTEKS Street-200 PR 186Вт 5000К (Д)	186	32 100	690x224x130	5,8
3011067	INTEKS Street-200/4 PR 188Вт 5000К (Д)	188	32 100	350x448x130	6,4
3011068	INTEKS Street-300 PR 279Вт 5000К (Д)	279	48 150	690x336x130	8,7
3011069	INTEKS Street-400 PR 372Вт 5000К (Д)	372	64 200	690x448x130	11,6

INTEKS Street ST

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(с°)
-45...+50

100 000
ЧАСОВ

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Street ST применяются для освещения улиц, автомобильных дорог, периметров, внутри дворовых территорий, автостоянок, пешеходных тротуаров. Обладает энергоэффективностью 140 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната.

Технические характеристики:

- Мощности: 50-400 Вт
- Световые потоки: 7000-56000 Лм
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- Крепление на консоль до 52 мм

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Поворотный кронштейн
- Матовый рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3011046	INTEKS Street-50 ST 50Вт 5000К (Д)	50	7 000	350x112x130	1,6
3011047	INTEKS Street-100 ST 100Вт 5000К (Д)	100	14 000	690x112x130	2,9
3011048	INTEKS Street-100/2 ST 100Вт 5000К (Д)	100	14 000	350x224x130	2,9
3011049	INTEKS Street-150 ST 150Вт 5000К (Д)	150	21 000	350x336x130	4,5
3011050	INTEKS Street-200 ST 200Вт 5000К (Д)	200	28 000	690x224x130	5,8
3011051	INTEKS Street-200/4 ST 200Вт 5000К (Д)	200	28 000	350x448x130	6,4
3011052	INTEKS Street-300 ST 300Вт 5000К (Д)	300	42 000	690x336x130	8,7
3011053	INTEKS Street-400 ST 400Вт 5000К (Д)	400	56 000	690x448x130	11,6

INTEKS Street LENS

CRI
80

IP67

УХЛ1

t(с°)
-45..+50

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильник серии INTEKS Street LENS предназначен для освещения дорог категорий IA, IB, IB, II, III, IV, V, пешеходных тротуаров, парковых зон, улиц, открытых складов, входов в подъезд, территорий предприятий, мостов и транспортных тоннелей. Благодаря наличию вторичной оптики с различными типами КСС, данный светильник может решать множество задач в уличном освещении. Обладает энергоэффективностью 210 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Линза изготовлена из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Степень защиты (ударопрочность) IK08


Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

Технические характеристики:

- Мощности: 50-400 Вт
- Световые потоки: 11050-64950 Лм
- Световая отдача: до 216 Лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 20°, 30°, 60°, 90°, 120°, 145x55°, 148x67°
- Крепление на консоль до 52 мм / поворотная лира


Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления




Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3021343	INTEKS Street LENS-50 50Вт 5000K (Д)	50	10 500	410x90x130	1,9
3021101	INTEKS Street LENS-50 50Вт 5000K (Ш_145*55)	50	10 500	410x90x130	1,9
3021109	INTEKS Street LENS-50 50Вт 5000K (Ш1_148*67)	50	10 500	410x90x130	1,9
3021200	INTEKS Street LENS-50 50Вт 5000K (Г90)	50	10 500	410x90x130	1,9
3021201	INTEKS Street LENS-50 50Вт 5000K (Г60)	50	10 500	410x90x130	1,9
3021202	INTEKS Street LENS-50 50Вт 5000K (К30)	50	10 500	410x90x130	1,9
3021203	INTEKS Street LENS-50 50Вт 5000K (К20)	50	10 500	410x90x130	1,9
3021725	INTEKS Street LENS-70 70Вт 5000K (Д)	70	14 700	410x90x130	2
3021726	INTEKS Street LENS-70 70Вт 5000K (Ш_145*55)	70	14 700	410x90x130	2
3021727	INTEKS Street LENS-70 70Вт 5000K (Ш1_148*67)	70	14 700	410x90x130	2
3021728	INTEKS Street LENS-70 70Вт 5000K (Г90)	70	14 700	410x90x130	2
3021729	INTEKS Street LENS-70 70Вт 5000K (Г60)	70	14 700	410x90x130	2
3021730	INTEKS Street LENS-70 70Вт 5000K (К30)	70	14 700	410x90x130	2
3021731	INTEKS Street LENS-70 70Вт 5000K (К20)	70	14 700	410x90x130	2
3021344	INTEKS Street LENS-100 100Вт 5000K (Д)	100	21 650	770x90x130	3
3021102	INTEKS Street LENS-100 100Вт 5000K (Ш_145*55)	100	21 650	770x90x130	3
3021111	INTEKS Street LENS-100 100Вт 5000K (Ш1_148*67)	100	21 650	770x90x130	3
3021206	INTEKS Street LENS-100 100Вт 5000K (Г90)	100	21 650	770x90x130	3
3021207	INTEKS Street LENS-100 100Вт 5000K (Г60)	100	21 650	770x90x130	3
3021208	INTEKS Street LENS-100 100Вт 5000K (К30)	100	21 650	770x90x130	3
3021209	INTEKS Street LENS-100 100Вт 5000K (К20)	100	21 650	770x90x130	3
3021345	INTEKS Street LENS-100/2 100Вт 5000K (Д)	100	21 650	410x180x130	3,4
3021103	INTEKS Street LENS-100/2 100Вт 5000K (Ш_145*55)	100	21 650	410x180x130	3,4
3021113	INTEKS Street LENS-100/2 100Вт 5000K (Ш1_148*67)	100	21 650	410x180x130	3,4
3021212	INTEKS Street LENS-100/2 100Вт 5000K (Г90)	100	21 650	410x180x130	3,4
3021213	INTEKS Street LENS-100/2 100Вт 5000K (Г60)	100	21 650	410x180x130	3,4
3021214	INTEKS Street LENS-100/2 100Вт 5000K (К30)	100	21 650	410x180x130	3,4
3021215	INTEKS Street LENS-100/2 100Вт 5000K (К20)	100	21 650	410x180x130	3,4
3021732	INTEKS Street LENS-120 120Вт 5000K (Д)	120	25 200	770x90x130	3,1
3021733	INTEKS Street LENS-120 120Вт 5000K (Ш_145*55)	120	25 200	770x90x130	3,1
3021734	INTEKS Street LENS-120 120Вт 5000K (Ш1_148*67)	120	25 200	770x90x130	3,1
3021735	INTEKS Street LENS-120 120Вт 5000K (Г90)	120	25 200	770x90x130	3,1
3021736	INTEKS Street LENS-120 120Вт 5000K (Г60)	120	25 200	770x90x130	3,1
3021737	INTEKS Street LENS-120 120Вт 5000K (К30)	120	25 200	770x90x130	3,1
3021738	INTEKS Street LENS-120 120Вт 5000K (К20)	120	25 200	770x90x130	3,1
3021346	INTEKS Street LENS-150 150Вт 5000K (Д)	150	31 500	410x270x130	4,7
3021104	INTEKS Street LENS-150 150Вт 5000K (Ш_145*55)	150	31 500	410x270x130	4,7
3021115	INTEKS Street LENS-150 150Вт 5000K (Ш1_148*67)	150	31 500	410x270x130	4,7
3021218	INTEKS Street LENS-150 150Вт 5000K (Г90)	150	31 500	410x270x130	4,7
3021219	INTEKS Street LENS-150 150Вт 5000K (Г60)	150	31 500	410x270x130	4,7
3021220	INTEKS Street LENS-150 150Вт 5000K (К30)	150	31 500	410x270x130	4,7
3021221	INTEKS Street LENS-150 150Вт 5000K (К20)	150	31 500	410x270x130	4,7
3021347	INTEKS Street LENS-200 200Вт 5000K (Д)	200	43 300	770x180x130	5,5
3021105	INTEKS Street LENS-200 200Вт 5000K (Ш_145*55)	200	43 300	770x180x130	5,5


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3021117	INTEKS Street LENS-200 200Вт 5000К (Ш1_148*67)	200	43 300	770x180x130	5,5
3021224	INTEKS Street LENS-200 200Вт 5000К (Г90)	200	43 300	770x180x130	5,5
3021225	INTEKS Street LENS-200 200Вт 5000К (Г60)	200	43 300	770x180x130	5,5
3021226	INTEKS Street LENS-200 200Вт 5000К (К30)	200	43 300	770x180x130	5,5
3021227	INTEKS Street LENS-200 200Вт 5000К (К20)	200	43 300	770x180x130	5,5
3021348	INTEKS Street LENS-200/4 200Вт 5000К (Д)	200	43 300	410x360x130	6,9
3021106	INTEKS Street LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш_145*55)	200	43 300	410x360x130	6,9
3021119	INTEKS Street LENS-200/4 200Вт 5000К (Ш1_148*67)	200	43 300	410x360x130	6,9
3021230	INTEKS Street LENS-200/4 200Вт 5000К (Г90)	200	43 300	410x360x130	6,9
3021231	INTEKS Street LENS-200/4 200Вт 5000К (Г60)	200	43 300	410x360x130	6,9
3021232	INTEKS Street LENS-200/4 200Вт 5000К (К30)	200	43 300	410x360x130	6,9
3021233	INTEKS Street LENS-200/4 200Вт 5000К (К20)	200	43 300	410x360x130	6,9
3021739	INTEKS Street LENS-240 240Вт 5000К (Д)	240	50 400	770x180x130	5,6
3021740	INTEKS Street LENS-240 240Вт 5000К (Ш_145*55)	240	50 400	770x180x130	5,6
3021741	INTEKS Street LENS-240 240Вт 5000К (Ш1_148*67)	240	50 400	770x180x130	5,6
3021742	INTEKS Street LENS-240 240Вт 5000К (Г90)	240	50 400	770x180x130	5,6
3021743	INTEKS Street LENS-240 240Вт 5000К (Г60)	240	50 400	770x180x130	5,6
3021744	INTEKS Street LENS-240 240Вт 5000К (К30)	240	50 400	770x180x130	5,6
3021745	INTEKS Street LENS-240 240Вт 5000К (К20)	240	50 400	770x180x130	5,6
3021349	INTEKS Street LENS-300 300Вт 5000К (Д)	300	64 950	770x270x130	9,5
3021107	INTEKS Street LENS-300 300Вт 5000К (Ш_145*55)	300	64 950	770x270x130	9,5
3021121	INTEKS Street LENS-300 300Вт 5000К (Ш1_148*67)	300	64 950	770x270x130	9,5
3021236	INTEKS Street LENS-300 300Вт 5000К (Г90)	300	64 950	770x270x130	9,5
3021237	INTEKS Street LENS-300 300Вт 5000К (Г60)	300	64 950	770x270x130	9,5
3021238	INTEKS Street LENS-300 300Вт 5000К (К30)	300	64 950	770x270x130	9,5
3021239	INTEKS Street LENS-300 300Вт 5000К (К20)	300	64 950	770x270x130	9,5




Тип КСС К, 20°




Тип КСС К, 30°




Тип КСС Г, 60°




Тип КСС Г, 90°



Тип КСС Д, 120°



Тип КСС Ш,
145x55°



Тип КСС Ш1,
148x67°

INTEKS ARLINE

**CRI
80**

IP67

УХЛ1

**t(°C)
-45...+50**

**100 000
ЧАСОВ**

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Описание

Светильники серии INTEKS ARLINE применяются для подсветки зданий, культурных объектов, мостов

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из алюминия, изготовленного методом экструзии. Корпус возможно окрасить в любой цвет.

На каждый светодиод светильника установлена индивидуальная линза. Это позволяет распределять световой поток требуемым образом в зависимости от задачи.

Рассеиватель выполнен из стекла.

Технические характеристики:

- Мощности: 9-45 Вт
- Световые потоки: 1250-6250 Лм
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К, (6000К, 3000К - опция)
- КСС: 8°, 15°, 25°, 45°, 10x60°, 20x50°, 120°
- Крепление: поворотное

Опции и аксессуары


- Низковольтное исполнение, на постоянном или переменном токе 12В, 24В, 36В
- Антибликовый козырек
- Транзитное подключение



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм
9011408	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (Д)	9	1 250	310x52x65
9011409	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (Д)	9	1 250	310x52x65
9011410	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (Д)	9	1 250	310x52x65
9011411	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (Д)	9	1 250	310x52x65
9011412	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К8)	9	1 250	310x52x65
9011413	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К8)	9	1 250	310x52x65
9011414	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К8)	9	1 250	310x52x65
9011415	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К8)	9	1 250	310x52x65
9011416	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К15)	9	1 250	310x52x65
9011417	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К15)	9	1 250	310x52x65
9011418	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К15)	9	1 250	310x52x65
9011419	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К15)	9	1 250	310x52x65
9011420	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К25)	9	1 250	310x52x65
9011421	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К25)	9	1 250	310x52x65
9011422	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К25)	9	1 250	310x52x65
9011423	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К25)	9	1 250	310x52x65
9011424	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К45)	9	1 250	310x52x65
9011425	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К45)	9	1 250	310x52x65
9011426	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К45)	9	1 250	310x52x65
9011427	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К45)	9	1 250	310x52x65
9011428	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К10x60)	9	1 250	310x52x65
9011429	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К10x60)	9	1 250	310x52x65
9011430	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К10x60)	9	1 250	310x52x65
9011431	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К10x60)	9	1 250	310x52x65
9011432	INTEKS ARLINE-9 9Вт 3000К (К20x50)	9	1 250	310x52x65
9011433	INTEKS ARLINE-9 9Вт 4000К (К20x50)	9	1 250	310x52x65
9011434	INTEKS ARLINE-9 9Вт 5000К (К20x50)	9	1 250	310x52x65
9011435	INTEKS ARLINE-9 9Вт 6000К (К20x50)	9	1 250	310x52x65
9011436	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (Д)	18	2 500	610x52x65
9011437	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (Д)	18	2 500	610x52x65
9011438	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (Д)	18	2 500	610x52x65
9011439	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (Д)	18	2 500	610x52x65
9011440	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К8)	18	2 500	610x52x65
9011441	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К8)	18	2 500	610x52x65
9011442	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (К8)	18	2 500	610x52x65
9011443	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (К8)	18	2 500	610x52x65
9011444	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К15)	18	2 500	610x52x65
9011445	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К15)	18	2 500	610x52x65
9011446	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (К15)	18	2 500	610x52x65
9011447	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (К15)	18	2 500	610x52x65
9011448	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К25)	18	2 500	610x52x65
9011449	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К25)	18	2 500	610x52x65
9011450	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (К25)	18	2 500	610x52x65
9011451	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (К25)	18	2 500	610x52x65
9011452	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К45)	18	2 500	610x52x65
9011453	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К45)	18	2 500	610x52x65
9011454	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (К45)	18	2 500	610x52x65
9011455	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (К45)	18	2 500	610x52x65
9011456	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (К10x60)	18	2 500	610x52x65
9011457	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (К10x60)	18	2 500	610x52x65

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм
9011458	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (K10x60)	18	2 500	610x52x65
9011459	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (K10x60)	18	2 500	610x52x65
9011460	INTEKS ARLINE-18 18Вт 3000К (K20x50)	18	2 500	610x52x65
9011461	INTEKS ARLINE-18 18Вт 4000К (K20x50)	18	2 500	610x52x65
9011462	INTEKS ARLINE-18 18Вт 5000К (K20x50)	18	2 500	610x52x65
9011463	INTEKS ARLINE-18 18Вт 6000К (K20x50)	18	2 500	610x52x65
9011464	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (Д)	27	3 750	910x52x65
9011465	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (Д)	27	3 750	910x52x65
9011466	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (Д)	27	3 750	910x52x65
9011467	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (Д)	27	3 750	910x52x65
9011468	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K8)	27	3 750	910x52x65
9011469	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K8)	27	3 750	910x52x65
9011470	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K8)	27	3 750	910x52x65
9011471	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K8)	27	3 750	910x52x65
9011472	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K15)	27	3 750	910x52x65
9011473	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K15)	27	3 750	910x52x65
9011474	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K15)	27	3 750	910x52x65
9011475	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K15)	27	3 750	910x52x65
9011476	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K25)	27	3 750	910x52x65
9011477	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K25)	27	3 750	910x52x65
9011478	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K25)	27	3 750	910x52x65
9011479	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K25)	27	3 750	910x52x65
9011480	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K45)	27	3 750	910x52x65
9011481	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K45)	27	3 750	910x52x65
9011482	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K45)	27	3 750	910x52x65
9011483	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K45)	27	3 750	910x52x65
9011484	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K10x60)	27	3 750	910x52x65
9011485	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K10x60)	27	3 750	910x52x65
9011486	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K10x60)	27	3 750	910x52x65
9011487	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K10x60)	27	3 750	910x52x65
9011488	INTEKS ARLINE-27 27Вт 3000К (K20x50)	27	3 750	910x52x65
9011489	INTEKS ARLINE-27 27Вт 4000К (K20x50)	27	3 750	910x52x65
9011490	INTEKS ARLINE-27 27Вт 5000К (K20x50)	27	3 750	910x52x65
9011491	INTEKS ARLINE-27 27Вт 6000К (K20x50)	27	3 750	910x52x65
9011492	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (Д)	36	5 000	1210x52x65
9011493	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (Д)	36	5 000	1210x52x65
9011494	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (Д)	36	5 000	1210x52x65
9011495	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (Д)	36	5 000	1210x52x65
9011496	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K8)	36	5 000	1210x52x65
9011497	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K8)	36	5 000	1210x52x65
9011498	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K8)	36	5 000	1210x52x65
9011499	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K8)	36	5 000	1210x52x65
9011500	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K15)	36	5 000	1210x52x65
9011501	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K15)	36	5 000	1210x52x65
9011502	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K15)	36	5 000	1210x52x65
9011503	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K15)	36	5 000	1210x52x65
9011504	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K25)	36	5 000	1210x52x65
9011505	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K25)	36	5 000	1210x52x65
9011506	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K25)	36	5 000	1210x52x65
9011507	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K25)	36	5 000	1210x52x65

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм
9011508	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K45)	36	5 000	1210x52x65
9011509	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K45)	36	5 000	1210x52x65
9011510	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K45)	36	5 000	1210x52x65
9011511	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K45)	36	5 000	1210x52x65
9011512	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K10x60)	36	5 000	1210x52x65
9011513	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K10x60)	36	5 000	1210x52x65
9011514	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K10x60)	36	5 000	1210x52x65
9011515	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K10x60)	36	5 000	1210x52x65
9011516	INTEKS ARLINE-36 36Вт 3000К (K20x50)	36	5 000	1210x52x65
9011517	INTEKS ARLINE-36 36Вт 4000К (K20x50)	36	5 000	1210x52x65
9011518	INTEKS ARLINE-36 36Вт 5000К (K20x50)	36	5 000	1210x52x65
9011519	INTEKS ARLINE-36 36Вт 6000К (K20x50)	36	5 000	1210x52x65
9011520	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (Д)	45	6 250	1510x52x65
9011521	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (Д)	45	6 250	1510x52x65
9011522	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (Д)	45	6 250	1510x52x65
9011523	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (Д)	45	6 250	1510x52x65
9011524	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K8)	45	6 250	1510x52x65
9011525	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K8)	45	6 250	1510x52x65
9011526	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K8)	45	6 250	1510x52x65
9011527	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K8)	45	6 250	1510x52x65
9011528	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K15)	45	6 250	1510x52x65
9011529	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K15)	45	6 250	1510x52x65
9011530	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K15)	45	6 250	1510x52x65
9011531	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K15)	45	6 250	1510x52x65
9011532	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K25)	45	6 250	1510x52x65
9011533	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K25)	45	6 250	1510x52x65
9011534	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K25)	45	6 250	1510x52x65
9011535	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K25)	45	6 250	1510x52x65
9011536	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K45)	45	6 250	1510x52x65
9011537	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K45)	45	6 250	1510x52x65
9011538	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K45)	45	6 250	1510x52x65
9011539	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K45)	45	6 250	1510x52x65
9011540	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K10x60)	45	6 250	1510x52x65
9011541	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K10x60)	45	6 250	1510x52x65
9011542	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K10x60)	45	6 250	1510x52x65
9011543	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K10x60)	45	6 250	1510x52x65
9011544	INTEKS ARLINE-45 45Вт 3000К (K20x50)	45	6 250	1510x52x65
9011545	INTEKS ARLINE-45 45Вт 4000К (K20x50)	45	6 250	1510x52x65
9011546	INTEKS ARLINE-45 45Вт 5000К (K20x50)	45	6 250	1510x52x65
9011547	INTEKS ARLINE-45 45Вт 6000К (K20x50)	45	6 250	1510x52x65

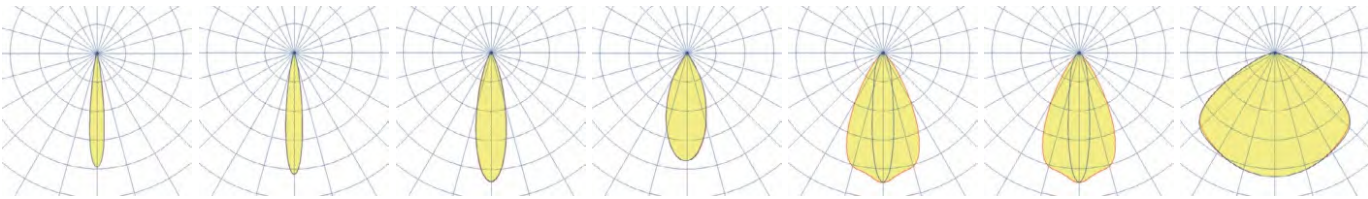

Тип КСС К, 8°

Тип КСС К, 15°

Тип КСС К, 25°

Тип КСС К, 45°

Тип КСС К, 10x60°

Тип КСС К, 20x50°

Тип КСС Д, 120°

INTEKS Street AZS

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(с°)
-45..+50

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS AZS применяются для освещения автозаправочных станций. Обладает энергоэффективностью 164 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Технические характеристики:

- Мощности: 47-94 Вт
- Световые потоки: 7650-15300 Лм
- Световая отдача: до 164 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция).
- Крепление: встраиваемое, накладное

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Матовый рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
8011390	INTEKS AZS-50 47Вт 5000К SAMSUNG (Д)	47	7 650	350x112x130	2,9
8011391	INTEKS AZS-100/2 94Вт 5000К SAMSUNG (Д)	94	15 300	350x224x130	6,5



INTEKS Street DC

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(с°)
-45..+50

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Street DC применяются для освещения улиц, автомобильных дорог, периметров, внутри дворовых территорий, автостоянок, пешеходных тротуаров. где используется постоянное напряжение (24, 36В)

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Технические характеристики:

- Мощности: 30-90 Вт
- Световые потоки: 3800-13050 Лм
- Световая отдача: до 134 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- Крепление на консоль до 52 мм / поворотная лира
- Постоянное напряжение 24В, 36В

Опции и аксессуары

- CRI90
- Переменное напряжение 24В, 36В
- Матовый рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
5011331	INTEKS Street-30 DC24 30Вт 5000К (Д)	30	3 800	350x112x130	1,6
5011332	INTEKS Street-60 DC24 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	690x112x130	2,5
5011333	INTEKS Street-60/2 DC24 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	350x224x130	2,4
5011334	INTEKS Street-90 DC24 90Вт 5000К (Д)	90	11 400	350x336x130	4,4
5011339	INTEKS Street-30 DC36 30Вт 5000К (Д)	30	3 800	350x112x130	1,6
5011340	INTEKS Street-60 DC36 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	690x112x130	2,5
5011341	INTEKS Street-60/2 DC36 60Вт 5000К (Д)	60	7 600	350x224x130	2,4
5011342	INTEKS Street-90 DC36 90Вт 5000К (Д)	90	11 400	350x336x130	4,4

ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ 595*595 мм



INTEKS
OFFICE
стр. 48



INTEKS
OFFICE FL
стр. 50



INTEKS
OFFICE IP54
стр. 52



INTEKS
OFFICE IP65
стр. 54

СВЕТИЛЬНИКИ 1195*595мм, 1200*180мм, 595*295мм



INTEKS
OFFICE 3
стр. 56



INTEKS
OFFICE 2
стр. 58



INTEKS
OFFICE 4
стр. 60

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ГРИЛЬЯТО (588*588мм), СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ CLIP-IN (600*600мм), СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ДОСОК



INTEKS
Grilyato
стр. 62



INTEKS
Clip-in
стр. 64



INTEKS
Office School
стр. 66

СВЕТИЛЬНИКИ 595*595 ММ

INTEKS Office

CRI
80CRI
90

IP40

УХЛ4

t(°C)
-20...+40100 000
часов5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.


Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:


- Мощности: 32-65Вт
- Световые потоки: 3840-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм

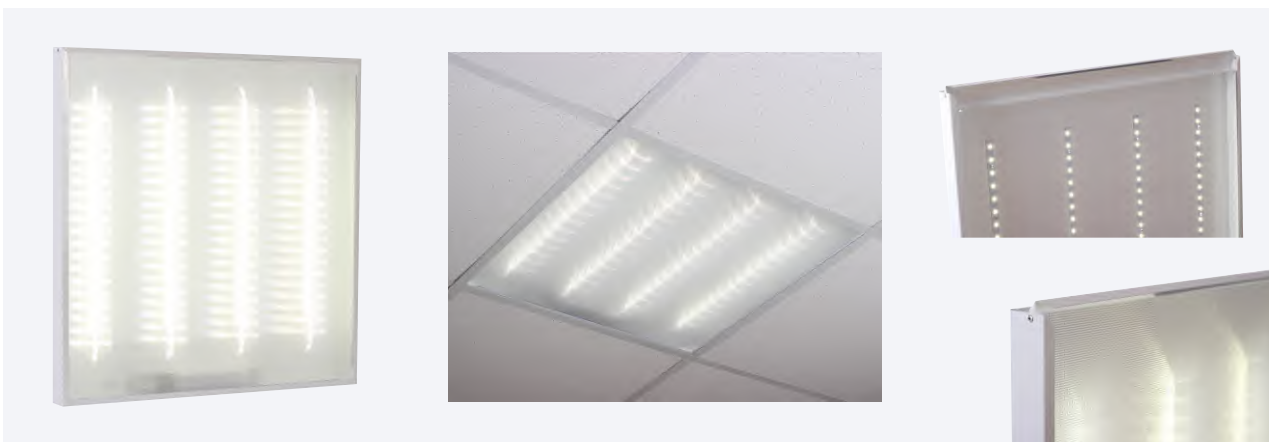

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1011000	INTEKS Office-36 32Вт 4000К Микропризма	32	4 160	595x595x40	2,6
1011001	INTEKS Office-36 32Вт 5000К Микропризма	32	4 160	595x595x40	2,6
1011002	INTEKS Office-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,6
1011003	INTEKS Office-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,6
1011626	INTEKS Office-40 40Вт 4000К Микропризма	40	5 200	595x595x40	2,6
1011627	INTEKS Office-40 40Вт 5000К Микропризма	40	5 200	595x595x40	2,6
1011628	INTEKS Office-40 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,6
1011629	INTEKS Office-40 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,6
1011004	INTEKS Office-50 47Вт 4000К Микропризма	47	6 110	595x595x40	2,8
1011005	INTEKS Office-50 47Вт 5000К Микропризма	47	6 110	595x595x40	2,8
1011006	INTEKS Office-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 640	595x595x40	2,8
1011007	INTEKS Office-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 640	595x595x40	2,8
1011606	INTEKS Office-60 65Вт 4000К Микропризма	65	8 450	595x595x40	2,8
1011607	INTEKS Office-60 65Вт 5000К Микропризма	65	8 450	595x595x40	2,8
1011608	INTEKS Office-60 65Вт 4000К ОПАЛ	65	7 800	595x595x40	2,8
1011609	INTEKS Office-60 65Вт 5000К ОПАЛ	65	7 800	595x595x40	2,8




Тип КСС Д, 120°

УДОБСТВО МОНТАЖА



Клеммная колодка



Поворотная планка




Универсальный корпус (встраиваемый/накладной)



КОРПУС ВЫПОЛНЕН из листовой стали 0,5 мм, окрашенный в белую порошковую краску

- Прочный
- Не гнется в руках при монтаже
- Не подлежит коррозии



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД

- Светодиоды на алюминиевой печатной плате
- Алюминиевые заклепки
- Модуль плотно прилегает к корпусу

СВЕТИЛЬНИКИ 595*595 ММ

INTEKS Office FL

с равномерной засветкой

CRI
80CRI
90

IP40

УХЛ4

t(°C)
-20...+40100 000
часов5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office FL применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 120 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью.

Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT. На каждом светодиоде установлена вторичная оптика, матовый рассеиватель из УФ-стабилизированного материала, обеспечивают равномерную засветку.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:


- Мощности: 32-40Вт
- Световые потоки: 3840-4800 Лм
- Световая отдача: до 120 лм/Вт
- Цветовые температуры: 4000К, 5000К
- Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 35 до 50 мм



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3021858	INTEKS Office FL-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,6
3021859	INTEKS Office FL-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,6
3021860	INTEKS Office FL-40 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,6
3021861	INTEKS Office FL-40 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,6
3021862	INTEKS Office FL-36 IP54 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,7
3021863	INTEKS Office FL-36 IP54 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,7
3021864	INTEKS Office FL-40 IP54 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,7
3021865	INTEKS Office FL-40 IP54 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,7
3021866	INTEKS Office FL Grilyato-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	588x588x40	2,6
3021867	INTEKS Office FL Grilyato-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	588x588x40	2,6
3021868	INTEKS Office FL Grilyato-40 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	588x588x40	2,6
3021869	INTEKS Office FL Grilyato-40 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	588x588x40	2,6
3021870	INTEKS Office FL-36 Clip-in 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	600x600x40	2,7
3021871	INTEKS Office FL-36 Clip-in 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	600x600x40	2,7
3021872	INTEKS Office FL-40 Clip-in 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	600x600x40	2,7
3021873	INTEKS Office FL-40 Clip-in 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	600x600x40	2,7




Тип КСС Д, 120°

УДОБСТВО МОНТАЖА



Клеммная колодка



Поворотная планка




Универсальный корпус (встраиваемый/накладной)



КОРПУС ВЫПОЛНЕН из листовой стали 0,5 мм, окрашенный в белую порошковую краску

- Прочный
- Не гнется в руках при монтаже
- Не подлежит коррозии



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД

- Светодиоды на алюминиевой печатной плате
- Алюминиевые заклепки
- Модуль плотно прилегает к корпусу

СВЕТИЛЬНИКИ 595*595 ММ

INTEKS Office IP54

CRI
80CRI
90

IP54

УХЛ4

t(°C)
-20...+40100 000
часов5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office IP54 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, повышенной степени защиты, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:

- Мощности: 32-65Вт
- Световые потоки: 3840-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм
- Крепления для накладного монтажа




Микропризма



ОПАЛ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1031016	INTEKS Office-36 IP54 32Вт 4000К Микропризма	32	4 160	595x595x40	2,7
1031017	INTEKS Office-36 IP54 32Вт 5000К Микропризма	32	4 160	595x595x40	2,7
1031018	INTEKS Office-36 IP54 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,7
1031019	INTEKS Office-36 IP54 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,7
1031626	INTEKS Office-40 IP54 40Вт 4000К Микропризма	40	5 200	595x595x40	2,7
1031627	INTEKS Office-40 IP54 40Вт 5000К Микропризма	40	5 200	595x595x40	2,7
1031628	INTEKS Office-40 IP54 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,7
1031629	INTEKS Office-40 IP54 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,7
1031020	INTEKS Office-50 IP54 47Вт 4000К Микропризма	47	6 110	595x595x40	2,7
1031021	INTEKS Office-50 IP54 47Вт 5000К Микропризма	47	6 110	595x595x40	2,7
1031022	INTEKS Office-50 IP54 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 640	595x595x40	2,7
1031023	INTEKS Office-50 IP54 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 640	595x595x40	2,7
1031630	INTEKS Office-60 IP54 65Вт 4000К Микропризма	65	8 450	595x595x40	2,7
1031631	INTEKS Office-60 IP54 65Вт 5000К Микропризма	65	8 450	595x595x40	2,7
1031632	INTEKS Office-60 IP54 65Вт 4000К ОПАЛ	65	7 800	595x595x40	2,7
1031633	INTEKS Office-60 IP54 65Вт 5000К ОПАЛ	65	7 800	595x595x40	2,7



Тип КСС Д, 120°

СВЕТИЛЬНИКИ 595*595 ММ

INTEKS Office IP65

CRI
80CRI
90

IP65

УХЛ4

t(°C)
-20...+40100 000
часов5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office IP65 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, повышенной степени защиты, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:

- Мощности: 32-65Вт
- Световые потоки: 3840-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм
- Крепления для накладного монтажа




Микропризма



ОПАЛ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1031661	INTEKS Office-36 IP65 32Вт 4000К Микропризма	32	4 160	595x595x40	2,7
1031662	INTEKS Office-36 IP65 32Вт 5000К Микропризма	32	4 160	595x595x40	2,7
1031663	INTEKS Office-36 IP65 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,7
1031664	INTEKS Office-36 IP65 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,7
1031665	INTEKS Office-40 IP65 40Вт 4000К Микропризма	40	5 200	595x595x40	2,7
1031666	INTEKS Office-40 IP65 40Вт 5000К Микропризма	40	5 200	595x595x40	2,7
1031667	INTEKS Office-40 IP65 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,7
1031668	INTEKS Office-40 IP65 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,7
1031669	INTEKS Office-50 IP65 47Вт 4000К Микропризма	47	6 110	595x595x40	2,7
1031670	INTEKS Office-50 IP65 47Вт 5000К Микропризма	47	6 110	595x595x40	2,7
1031671	INTEKS Office-50 IP65 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 640	595x595x40	2,7
1031672	INTEKS Office-50 IP65 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 640	595x595x40	2,7
1031673	INTEKS Office-60 IP65 65Вт 4000К Микропризма	65	8 450	595x595x40	2,7
1031674	INTEKS Office-60 IP65 65Вт 5000К Микропризма	65	8 450	595x595x40	2,7
1031675	INTEKS Office-60 IP65 65Вт 4000К ОПАЛ	65	7 800	595x595x40	2,7
1031676	INTEKS Office-60 IP65 65Вт 5000К ОПАЛ	65	7 800	595x595x40	2,7



Тип КСС Д, 120°

СВЕТИЛЬНИКИ 1195*595ММ, 1200*180ММ, 595*295ММ

INTEKS Office 3

CRI
80

CRI
90

IP40

УХЛ4

t(с°)
-20...+40

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office 3 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:

- Мощности: 64-94Вт
- Световые потоки: 7680-12220 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм




Микропризма

ОПАЛ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3051564	INTEKS Office3-72 64Вт 4000К Микропризма	64	8 320	1195x595x40	5,2
3051565	INTEKS Office3-72 64Вт 5000К Микропризма	64	8 320	1195x595x40	5,2
3051566	INTEKS Office3-72 64Вт 4000К ОПАЛ	64	7 680	1195x595x40	5,2
3051567	INTEKS Office3-72 64Вт 5000К ОПАЛ	64	7 680	1195x595x40	5,2
3051568	INTEKS Office3-100 94Вт 4000К Микропризма	94	12 220	1195x595x40	5,2
3051569	INTEKS Office3-100 94Вт 5000К Микропризма	94	12 220	1195x595x40	5,2
3051570	INTEKS Office3-100 94Вт 4000К ОПАЛ	94	11 280	1195x595x40	5,2
3051571	INTEKS Office3-100 94Вт 5000К ОПАЛ	94	11 280	1195x595x40	5,2




Тип КСС Д, 120°

УДОБСТВО МОНТАЖА



Клеммная колодка



Поворотная планка




Универсальный корпус (встраиваемый/накладной)



КОРПУС ВЫПОЛНЕН из листовой стали 0,5 мм, окрашенный в белую порошковую краску

- Прочный
- Не гнется в руках при монтаже
- Не подлежит коррозии



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

- Светодиоды на алюминиевой печатной плате
- Алюминиевые заклепки
- Модуль плотно прилегает к корпусу

СВЕТИЛЬНИКИ 1195*595ММ, 1200*180ММ, 595*295ММ

INTEKS Office 2

CRI
80CRI
90

IP40

УХЛ4

t(с°)
-20...+40100 000
часов5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office 2 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.


Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:


- Мощности: 32-65Вт
- Световые потоки: 3840-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм

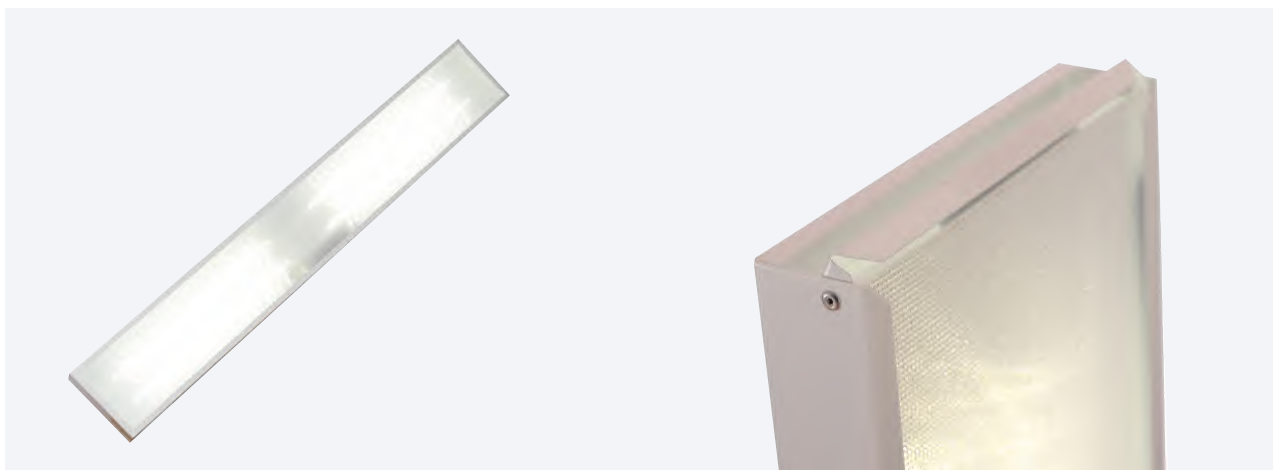

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1021008	INTEKS Office2-36 32Вт 4000К Микропризма	32	4 160	1200x180x40	2,3
1021009	INTEKS Office2-36 32Вт 5000К Микропризма	32	4 160	1200x180x40	2,3
1021010	INTEKS Office2-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	1200x180x40	2,3
1021011	INTEKS Office2-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	1200x180x40	2,3
1021610	INTEKS Office2-40 40Вт 4000К Микропризма	40	5 200	1200x180x40	2,3
1021611	INTEKS Office2-40 40Вт 5000К Микропризма	40	5 200	1200x180x40	2,3
1021612	INTEKS Office2-40 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	1200x180x40	2,3
1021613	INTEKS Office2-40 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	1200x180x40	2,3
1021012	INTEKS Office2-50 47Вт 4000К Микропризма	47	6 110	1200x180x40	2,3
1021013	INTEKS Office2-50 47Вт 5000К Микропризма	47	6 110	1200x180x40	2,3
1021014	INTEKS Office2-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 640	1200x180x40	2,3
1021015	INTEKS Office2-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 640	1200x180x40	2,3
1021622	INTEKS Office2-60 65Вт 4000К Микропризма	65	8 450	1200x180x40	2,3
1021623	INTEKS Office2-60 65Вт 5000К Микропризма	65	8 450	1200x180x40	2,3
1021624	INTEKS Office2-60 65Вт 4000К ОПАЛ	65	7 800	1200x180x40	2,3
1021625	INTEKS Office2-60 65Вт 5000К ОПАЛ	65	7 800	1200x180x40	2,3




Тип КСС Д, 120°

УДОБСТВО МОНТАЖА



Клеммная колодка



Поворотная планка




Универсальный корпус (встраиваемый/накладной)



КОРПУС ВЫПОЛНЕН из листовой стали 0,5 мм, окрашенный в белую порошковую краску

- Прочный
- Не гнется в руках при монтаже
- Не подлежит коррозии



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД

- Светодиоды на алюминиевой печатной плате
- Алюминиевые заклепки
- Модуль плотно прилегает к корпусу

СВЕТИЛЬНИКИ 1195*595ММ, 1200*180ММ, 595*295ММ

INTEKS Office 4

CRI
80

CRI
90

IP40

УХЛ4

t(с°)
-20...+40

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office 4 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:

- Мощности: 16-24Вт
- Световые потоки: 1920-3120 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм




Микропризма

ОПАЛ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3061572	INTEKS Office4-18 16Вт 4000К Микропризма	16	2 080	595x295x40	1,2
3061573	INTEKS Office4-18 16Вт 5000К Микропризма	16	2 080	595x295x40	1,2
3061574	INTEKS Office4-18 16Вт 4000К ОПАЛ	16	1 920	595x295x40	1,2
3061575	INTEKS Office4-18 16Вт 5000К ОПАЛ	16	1 920	595x295x40	1,2
3061576	INTEKS Office4-24 24Вт 4000К Микропризма	24	3 120	595x295x40	1,2
3061577	INTEKS Office4-24 24Вт 5000К Микропризма	24	3 120	595x295x40	1,2
3061578	INTEKS Office4-24 24Вт 4000К ОПАЛ	24	2 880	595x295x40	1,2
3061579	INTEKS Office4-24 24Вт 5000К ОПАЛ	24	2 880	595x295x40	1,2




Тип КСС Д, 120°

УДОБСТВО МОНТАЖА



Клеммная колодка



Поворотная планка



Универсальный корпус (встраиваемый/накладной)



КОРПУС ВЫПОЛНЕН из листовой стали 0,5 мм, окрашенный в белую порошковую краску

- Прочный
- Не гнется в руках при монтаже
- Не подлежит коррозии



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

- Светодиоды на алюминиевой печатной плате
- Алюминиевые заклепки
- Модуль плотно прилегает к корпусу

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ГРИЛЬЯТО (588*588ММ)

INTEKS Office Grilyato

CRI
80CRI
90

IP40

УХЛ4

t(с°)
-20...+40100 000
часов5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office Grilyato устанавливаются в потолки Грильято, для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Источник питания располагается внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:

- Мощности: 32-65Вт
- Световые потоки: 3840-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм




Микропризма



ОПАЛ



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1041024	INTEKS Grilyato-36 32Вт 4000К Микропризма	32	4 160	588x588x40	2,6
1041025	INTEKS Grilyato-36 32Вт 5000К Микропризма	32	4 160	588x588x40	2,6
1041026	INTEKS Grilyato-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	588x588x40	2,6
1041027	INTEKS Grilyato-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	588x588x40	2,6
1041634	INTEKS Grilyato-40 40Вт 4000К Микропризма	40	5 200	588x588x40	2,6
1041635	INTEKS Grilyato-40 40Вт 5000К Микропризма	40	5 200	588x588x40	2,6
1041636	INTEKS Grilyato-40 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	588x588x40	2,6
1041637	INTEKS Grilyato-40 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	588x588x40	2,6
1041028	INTEKS Grilyato-50 47Вт 4000К Микропризма	47	6 110	588x588x40	2,6
1041029	INTEKS Grilyato-50 47Вт 5000К Микропризма	47	6 110	588x588x40	2,6
1041030	INTEKS Grilyato-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 640	588x588x40	2,6
1041031	INTEKS Grilyato-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 640	588x588x40	2,6
1041638	INTEKS Grilyato-60 65Вт 4000К Микропризма	65	8 450	588x588x40	2,6
1041639	INTEKS Grilyato-60 65Вт 5000К Микропризма	65	8 450	588x588x40	2,6
1041640	INTEKS Grilyato-60 65Вт 4000К ОПАЛ	65	7 800	588x588x40	2,6
1041641	INTEKS Grilyato-60 65Вт 5000К ОПАЛ	65	7 800	588x588x40	2,6



Тип КСС Д, 120°

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ CLIP-IN (600*600ММ)

INTEKS Office Clip-in

**CRI
80****CRI
90****IP54****УХЛ4****t(с°)
-20...+40****100 000
часов****5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Описание

Светильники серии INTEKS Office Clip-in применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов с потолочной системой типа CLIP IN. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:


- Мощности: 32-65Вт
- Световые потоки: 3840-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1011610	INTEKS Office-36 32Вт Clip-in 4000К Микропризма	32	4 160	600x600x40	2,7
1011611	INTEKS Office-36 32Вт Clip-in 5000К Микропризма	32	4 160	600x600x40	2,7
1011612	INTEKS Office-36 32Вт Clip-in 4000К ОПАЛ	32	3 840	600x600x40	2,7
1011613	INTEKS Office-36 32Вт Clip-in 5000К ОПАЛ	32	3 840	600x600x40	2,7
1011642	INTEKS Office-40 40Вт Clip-in 4000К Микропризма	40	5 200	600x600x40	2,7
1011643	INTEKS Office-40 40Вт Clip-in 5000К Микропризма	40	5 200	600x600x40	2,7
1011644	INTEKS Office-40 40Вт Clip-in 4000К ОПАЛ	40	4 800	600x600x40	2,7
1011645	INTEKS Office-40 40Вт Clip-in 5000К ОПАЛ	40	4 800	600x600x40	2,7
1011614	INTEKS Office-50 47Вт Clip-in 4000К Микропризма	47	6 110	600x600x40	2,7
1011615	INTEKS Office-50 47Вт Clip-in 5000К Микропризма	47	6 110	600x600x40	2,7
1011616	INTEKS Office-50 47Вт Clip-in 4000К ОПАЛ	47	5 640	600x600x40	2,7
1011617	INTEKS Office-50 47Вт Clip-in 5000К ОПАЛ	47	5 640	600x600x40	2,7
1011646	INTEKS Office-60 65Вт Clip-in 4000К Микропризма	65	8 450	600x600x40	2,7
1011647	INTEKS Office-60 65Вт Clip-in 5000К Микропризма	65	8 450	600x600x40	2,7
1011648	INTEKS Office-60 65Вт Clip-in 4000К ОПАЛ	65	7 800	600x600x40	2,7
1011649	INTEKS Office-60 65Вт Clip-in 5000К ОПАЛ	65	7 800	600x600x40	2,7



Тип КСС Д, 120°

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ДОСОК

INTEKS Office School

CRI
80

CRI
90

IP40

УХЛ4

t(с°)
-20...+40

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office School применяется для освещения школьных досок. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.


Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:

- Мощности: 18Вт
- Световые потоки: 2340 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма
- Крепление: накладное

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, Ip65)
- Опал



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3071604	INTEKS-School-18 18Вт 4000К	18	2 340	1100x120x70	2,5
3071605	INTEKS-School-18 18Вт 5000К	18	2 340	1100x120x70	2,5



ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




INTEKS
Trade
стр. 70



INTEKS
Trade MODUL
стр. 71



INTEKS
Trade LINE
стр. 72

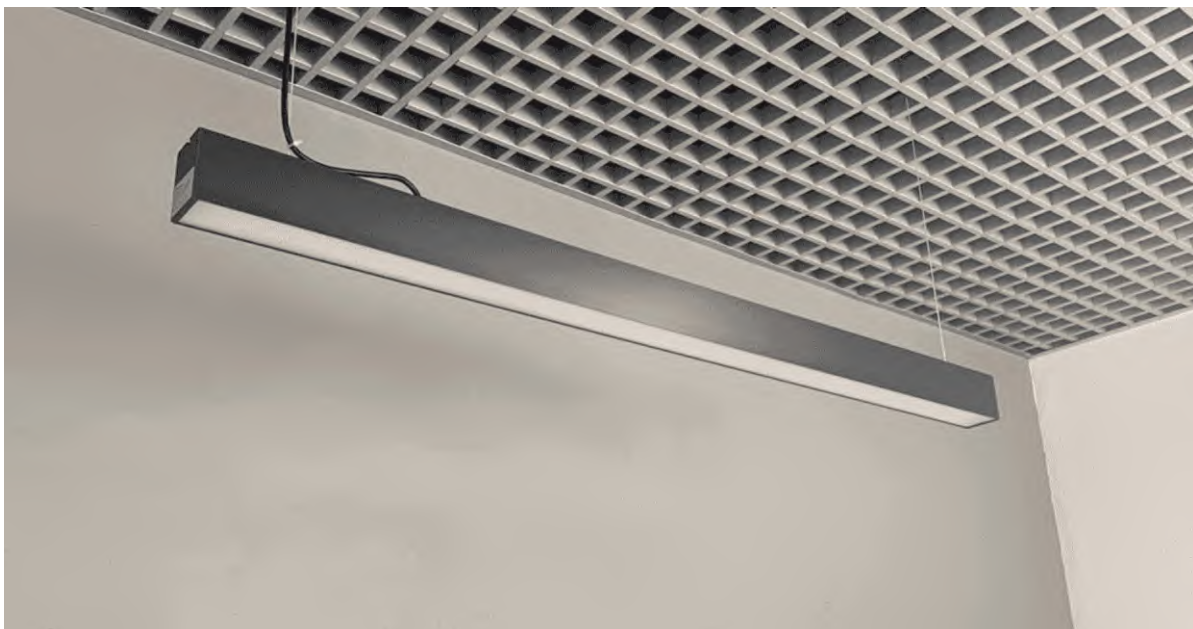

INTEKS Trade

CRI
80

IP54

УХЛ1

t(°)
-45...+50

100 000
ЧАСОВ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Trade применяются для освещение торговых центров, магазинов, ритейлов, офисно-административных помещений. Обладает энергоэффективностью 140 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Технические характеристики:

- Мощности: 42-85 Вт
- Световые потоки: 5880-11900 Лм
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Цветовые температуры: 5000К
- Крепление на подвесах / накладной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Матовый / Прозрачный рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6011367	INTEKS Trade-40 42Вт 5000К (Д)	42	5 880	535x85x55	1
6011368	INTEKS Trade-80 85Вт 5000К (Д)	85	11 900	1010x85x55	1,8

INTEKS Trade MODUL

CRI
80

IP40

УХЛ4

t(с°)
-45..+50

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Trade MODUL применяются для освещения торговых центров, магазинов, ритейлов, офисно-административных помещений. Обладает высокой энергоэффективностью, встроенной защитой от 380В.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного в порошковую краску.

Светильники INTEKS Trade MODUL состояются в одну непрерывную линию. Также INTEKS Trade MODUL можно использовать в сложных световых фигурах.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната. Комплектуется прозрачным призматическим рассеивателем или матовым

Технические характеристики:

- Мощности: 18-47 Вт
- Световые потоки: 1920-5640 Лм
- Световая отдача: до 120 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Крепление на подвесах

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Матовый / Прозрачный рассеиватель



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6021588	INTEKS Trade MODUL-18 18Вт 550 мм 3000К	18	1 920	550x120x70	1
6021589	INTEKS Trade MODUL-18 18Вт 550 мм 4000К	18	1 920	550x120x70	1
6021590	INTEKS Trade MODUL-18 18Вт 550 мм 5000К	18	1 920	550x120x70	1
6021591	INTEKS Trade MODUL-36 32Вт 1100 мм 3000К	32	3 840	1100x120x70	2
6021592	INTEKS Trade MODUL-36 32Вт 1100 мм 4000К	32	3 840	1100x120x70	2
6021593	INTEKS Trade MODUL-36 32Вт 1100 мм 5000К	32	3 840	1100x120x70	2
6021594	INTEKS Trade MODUL-50 47Вт 1450 мм 3000К	47	5 640	1450x120x70	3
6021595	INTEKS Trade MODUL-50 47Вт 1450 мм 4000К	47	5 640	1450x120x70	3
6021596	INTEKS Trade MODUL-50 47Вт 1450 мм 5000К	47	5 640	1450x120x70	3

INTEKS Trade LINE

CRI
80

IP54

УХЛ1

t(°C)

-45...+50

100 000
ЧАСОВ5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS TradeLINE применяются для освещение торговых центров, магазинов, ритейлов, офисно-административных помещений. Обладает энергоэффективностью 100 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната, матовый.


Светильник с равномерной засветкой.

Технические характеристики:

- Мощности: 18-72 Вт
- Световые потоки: 1800-7200 Лм
- Световая отдача: до 100 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Крепление на подвесах / накладной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Возможно изготовить корпус любого цвета
- Соединение в одну непрерывную линию



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
5031654	INTEKS Trade LINE 500 мм 18Вт 5000K	18	1 800	500x50x70	1
5031844	INTEKS Trade LINE 500 мм 18Вт 4000K	18	1 800	500x50x70	1
5031845	INTEKS Trade LINE 500 мм 18Вт 3000K	18	1 800	500x50x70	1
5031655	INTEKS Trade LINE 750 мм 27Вт 5000K	27	2 700	750x50x70	1,25
5031846	INTEKS Trade LINE 750 мм 27Вт 4000K	27	2 700	750x50x70	1,25
5031847	INTEKS Trade LINE 750 мм 27Вт 3000K	27	2 700	750x50x70	1,25
5031656	INTEKS Trade LINE 1000 мм 36Вт 5000K	36	3 600	1000x50x70	2
5031848	INTEKS Trade LINE 1000 мм 36Вт 4000K	36	3 600	1000x50x70	2
5031849	INTEKS Trade LINE 1000 мм 36Вт 3000K	36	3 600	1000x50x70	2
5031657	INTEKS Trade LINE 1250 мм 45Вт 5000K	45	4 500	1250x50x70	2,25
5031850	INTEKS Trade LINE 1250 мм 45Вт 4000K	45	4 500	1250x50x70	2,25
5031851	INTEKS Trade LINE 1250 мм 45Вт 3000K	45	4 500	1250x50x70	2,25
5031658	INTEKS Trade LINE 1500 мм 54Вт 5000K	54	5 400	1500x50x70	2,5
5031852	INTEKS Trade LINE 1500 мм 54Вт 4000K	54	5 400	1500x50x70	2,5
5031853	INTEKS Trade LINE 1500 мм 54Вт 3000K	54	5 400	1500x50x70	2,5
5031659	INTEKS Trade LINE 1750 мм 63Вт 5000K	63	6 300	1750x50x70	3,25
5031854	INTEKS Trade LINE 1750 мм 63Вт 4000K	63	6 300	1750x50x70	3,25
5031855	INTEKS Trade LINE 1750 мм 63Вт 3000K	63	6 300	1750x50x70	3,25
5031660	INTEKS Trade LINE 2000 мм 72Вт 5000K	72	7 200	2000x50x70	4
5031856	INTEKS Trade LINE 2000 мм 72Вт 4000K	72	7 200	2000x50x70	4
5031857	INTEKS Trade LINE 2000 мм 72Вт 3000K	72	7 200	2000x50x70	4



ОСВЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА



INTEKS СП

CRI
80

IP54

УХЛ4

t(с°)
-40..+40

100 000
часов

Описание

Светильники серии INTEKS СП применяются для освещения подъездов, лестничных маршей, коридоров, при подъездных зонах, бытовых помещений. Обладает энергоэффективностью 110 Лм/Вт.

Конструкция и материалы:

Литой корпус из алюминиевого сплава выполняет функцию радиатора и эффективно отводит тепло от светодиодов.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Матовый рассеиватель обеспечивает комфортную, равномерную засветку.

Технические характеристики:

- Мощности: 10 Вт
- Световые потоки: 1100 Лм
- Световая отдача: до 110 лм/Вт
- Цветовые температуры: 4000К, 5000К

Опции и аксессуары

- Корпус IP65
- CRI90



Тип КСС Д, 120°

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
7011369	INTEKS-СП-10 10Вт 5000К (Д)	10	1 100	148x148x57	0,4
7011874	INTEKS-СП-10 10Вт 4000К (Д)	10	1 100	148x148x57	0,4
7011875	INTEKS-СП-10 10Вт 5000К (Д) IP65	10	1 100	148x148x57	0,4
7011876	INTEKS-СП-10 10Вт 4000К (Д) IP65	10	1 100	148x148x57	0,4

СПОРТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



INTEKS Sport

CRI
80

IP66

УХЛ1

t(с°)
-45..+50

100 000
часов

Описание

Серия литых светодиодных светильников средней и большой мощности для освещения открытых пространств: площадей и парковок, транспортных развязок, спортивных стадионов, бассейнов, теннисных кортов, объектов инфраструктуры, производственных площадок и складов, портов и т.п.

Конструкция и материалы:

Литой корпус изготовлен из алюминиевого сплава, покрыт порошковой краской, выполняет функцию радиатора и эффективно отводит тепло от диодов.

Светодиодный модуль изготовлен по технологии SMT. Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект.

Светодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже).

Линза из УФ-стабилизированного поликарбоната не мутнеет, не желтеет и не трескается при эксплуатации.

Степень защиты (ударопрочность) IK10

Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

Технические характеристики:


- Мощности: 500-1000 Вт
- Световые потоки: 90000-180000 Лм
- Световая отдача: до 180 лм/Вт
- Цветовые температуры: 5000K, 4000K (опция)
- КСС: 15°, 30°, 60°, 90°
- Крепление: поворотная лира

Опции и аксессуары


- Защита от микросекундных импульсов высокой энергии 20 кВ, 40 кВ.
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления. Совместимые протоколы: DALI, DALI2, 0-10, LoRa, ZigBee, NB, 4G LTE




Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
INTEKS Sport-500 500Вт 5000K	500	90 000	589x474x60	8,5
INTEKS Sport-750 750Вт 5000K	750	135 000	589x570x60	9,8
INTEKS Sport-1000 1000Вт 5000K	1000	180 000	589x667x60	11,1




Тип КСС К, 15°



Тип КСС К, 30°



Тип КСС Г, 60°



Тип КСС Д, 90°

АВАРИЙНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



INTEKS
Office A
стр. 80



INTEKS
Office 2A
стр. 81



INTEKS
Grilyato A
стр. 82



INTEKS
OfficeA IP54
стр. 83



INTEKS
Prom A
стр. 84



INTEKS Office A

CRI 80

CRI 90

IP40

УХЛ4

t(с°)
+5...+40

100 000
ЧАСОВ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office A применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Светильники оснащены встроенными блоками аварийного питания (БАП).
Принцип работы аварийного светильника: Светильник работает на 100% своей мощности, когда есть электричество, при отключении электричества - светильник продолжает работать до 3 часов на 20% своей мощности.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.
На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Технические характеристики:

- Мощности: 32-47Вт
- Световые потоки: 3840-5640 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной


Опции и аксессуары

- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм



Микропризма

ОПАЛ



Тип КСС Д, 120°

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
4011054	INTEKS OfficeA-36 32Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	595x595x40	2,7
4011055	INTEKS OfficeA-36 32Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	595x595x40	2,7
4011056	INTEKS OfficeA-36 32Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	595x595x40	2,7
4011057	INTEKS OfficeA-36 32Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	595x595x40	2,7
4011086	INTEKS OfficeA-50 47Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	595x595x40	2,7
4011087	INTEKS OfficeA-50 47Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	595x595x40	2,7
4011088	INTEKS OfficeA-50 47Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	595x595x40	2,7
4011089	INTEKS OfficeA-50 47Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	595x595x40	2,7

INTEKS Office 2A

CRI
80

CRI
90

IP40

УХЛ4

t(с°)
+5...+40

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office 2A применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Светильники оснащены встроенными блоками аварийного питания (БАП).
Принцип работы аварийного светильника: Светильник работает на 100% своей мощности, когда есть электричество, при отключении электричества - светильник продолжает работать до 3 часов на 20% своей мощности.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.
На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.



Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Технические характеристики:

- Мощности: 32-47Вт
- Световые потоки: 3840-5640 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм

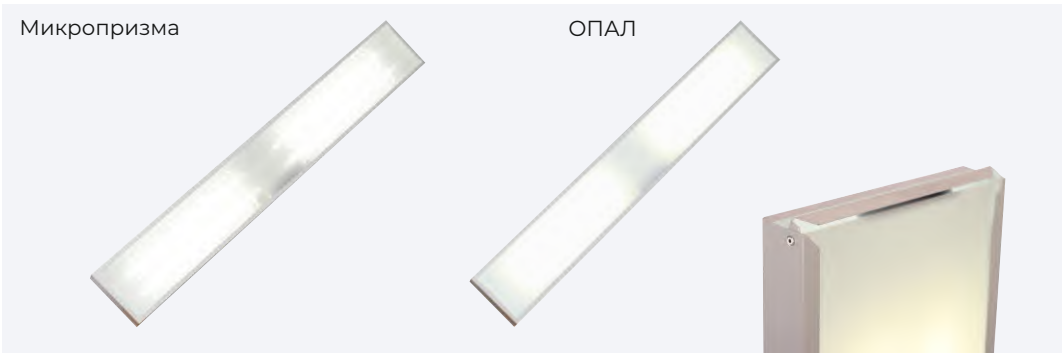

Тип КСС Д, 120°

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
4031092	INTEKS Office2A-36 32Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	1200x180x40	2,4
4031093	INTEKS Office2A-36 32Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	1200x180x40	2,4
4031094	INTEKS Office2A-36 32Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	1200x180x40	2,4
4031095	INTEKS Office2A-36 32Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	1200x180x40	2,4
4031096	INTEKS Office2A-50 47Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	1200x180x40	2,4
4031097	INTEKS Office2A-50 47Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	1200x180x40	2,4
4031098	INTEKS Office2A-50 47Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	1200x180x40	2,4
4031099	INTEKS Office2A-50 47Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	1200x180x40	2,4

INTEKS Office Grilyato A

CRI
80

CRI
90

IP40

УХЛ4

t(с°)
+5...+40

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Grilyato A применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Светильники оснащены встроенными блоками аварийного питания (БАП). Принцип работы аварийного светильника: Светильник работает на 100% своей мощности, когда есть электричество, при отключении электричества - светильник продолжает работать до 3 часов на 20% своей мощности.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT. На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.


Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Технические характеристики:

- Мощности: 32-47Вт
- Световые потоки: 3840-5640 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
4031548	INTEKS GrilyatoA-36 32Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	588x588x40	2,7
4031549	INTEKS GrilyatoA-36 32Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	588x588x40	2,7
4031550	INTEKS GrilyatoA-36 32Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	588x588x40	2,7
4031551	INTEKS GrilyatoA-36 32Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	588x588x40	2,7
4031552	INTEKS GrilyatoA-50 47Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	588x588x40	2,7
4031553	INTEKS GrilyatoA-50 47Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	588x588x40	2,7
4031554	INTEKS GrilyatoA-50 47Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	588x588x40	2,7
4031555	INTEKS GrilyatoA-50 47Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	588x588x40	2,7

INTEKS Office A IP54

CRI
80

CRI
90

IP54

УХЛ4

t(°)
+5...+40

100 000
часов

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office A IP54 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Светильники оснащены встроенными блоками аварийного питания (БАП).
Принцип работы аварийного светильника: Светильник работает на 100% своей мощности, когда есть электричество, при отключении электричества - светильник продолжает работать до 3 часов на 20% своей мощности.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла,повышенной степени защиты, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.


Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Технические характеристики:

- Мощности: 32-47Вт
- Световые потоки: 3840-5640 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм



Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
4041556	INTEKS Office-36A IP54 32Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	595x595x40	2,8
4041557	INTEKS Office-36A IP54 32Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	32	4 160	595x595x40	2,8
4041558	INTEKS Office-36A IP54 32Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	595x595x40	2,8
4041559	INTEKS Office-36A IP54 32Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	32	3 840	595x595x40	2,8
4041560	INTEKS Office-50A IP54 47Вт 4000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	595x595x40	2,8
4041561	INTEKS Office-50A IP54 47Вт 5000К Микропризма, БАП 3 часа	47	6 110	595x595x40	2,8
4041562	INTEKS Office-50A IP54 47Вт 4000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	595x595x40	2,8
4041563	INTEKS Office-50A IP54 47Вт 5000К ОПАЛ, БАП 3 часа	47	5 640	595x595x40	2,8

INTEKS Prom A

CRI
80

IP65

УХЛ1

t(с°)

+5...+40

100 000
часов5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Prom A применяется для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов. Светильники оснащены встроенными блоками аварийного питания (БАП).

Принцип работы аварийного светильника: Светильник работает на 100% своей мощности, когда есть электричество, при отключении электричества - светильник продолжает работать до 3 часов на 20% своей мощности.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из ударопрочного АБС пластика.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната (прозрачный/матовый)

Технические характеристики:

- Мощности: 16-65 Вт
- Световые потоки: 1920-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Крепление на подвесах / накладное

Опции и аксессуары

- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Защитная решётка





Тип КСС Д, 120°



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
4021058	INTEKS PromA-36 32Вт 5000К, БАП 3 часа	32	4 160	1280x135x90	1,9
4021059	INTEKS PromA-36 32Вт 4000К, БАП 3 часа	32	4 160	1280x135x90	1,9
4021090	INTEKS PromA-50 47Вт 5000К, БАП 3 часа	47	6 110	1280x135x90	1,9
4021091	INTEKS PromA-50 47Вт 4000К, БАП 3 часа	47	6 110	1280x135x90	1,9
4021877	INTEKS PromA-36 32Вт 5000К, ОПАЛ БАП 3 часа	32	3 840	1280x135x90	1,9
4021888	INTEKS PromA-36 32Вт 4000К, ОПАЛ БАП 3 часа	32	3 840	1280x135x90	1,9
4021889	INTEKS PromA-50 47Вт 5000К, ОПАЛ БАП 3 часа	47	5 640	1280x135x90	1,9
4021890	INTEKS PromA-50 47Вт 4000К, ОПАЛ БАП 3 часа	47	5 640	1280x135x90	1,9
4021899	INTEKS PromA-60 65Вт 5000К, БАП 1,5 часа	65	8 450	1280x135x90	2,5
4021900	INTEKS PromA-60 65Вт 4000К, БАП 1,5 часа	65	8 450	1280x135x90	2,5
4021901	INTEKS PromA-60 65Вт 5000К ОПАЛ БАП 1,5 часа	65	7 800	1280x135x90	2,5
4021902	INTEKS PromA-60 65Вт 4000К ОПАЛ БАП 1,5 часа	65	7 800	1280x135x90	2,5
4021891	INTEKS PromA-18 16Вт 5000К, БАП 3 часа	16	2 080	600x135x90	1,5
4021892	INTEKS PromA-18 16Вт 4000К, БАП 3 часа	16	2 080	600x135x90	1,5
4021893	INTEKS PromA-25 24Вт 5000К, БАП 3 часа	24	3 120	600x135x90	1,5
4021894	INTEKS PromA-25 24Вт 4000К, БАП 3 часа	24	3 120	600x135x90	1,5
4021895	INTEKS PromA-18 16Вт 5000К ОПАЛ БАП 3 часа	16	1 920	600x135x90	1,5
4021896	INTEKS PromA-18 16Вт 4000К ОПАЛ БАП 3 часа	16	1 920	600x135x90	1,5
4021897	INTEKS PromA-25 24Вт 5000К ОПАЛ БАП 3 часа	24	2 880	600x135x90	1,5
4021898	INTEKS PromA-25 24Вт 4000К ОПАЛ БАП 3 часа	24	2 880	600x135x90	1,5



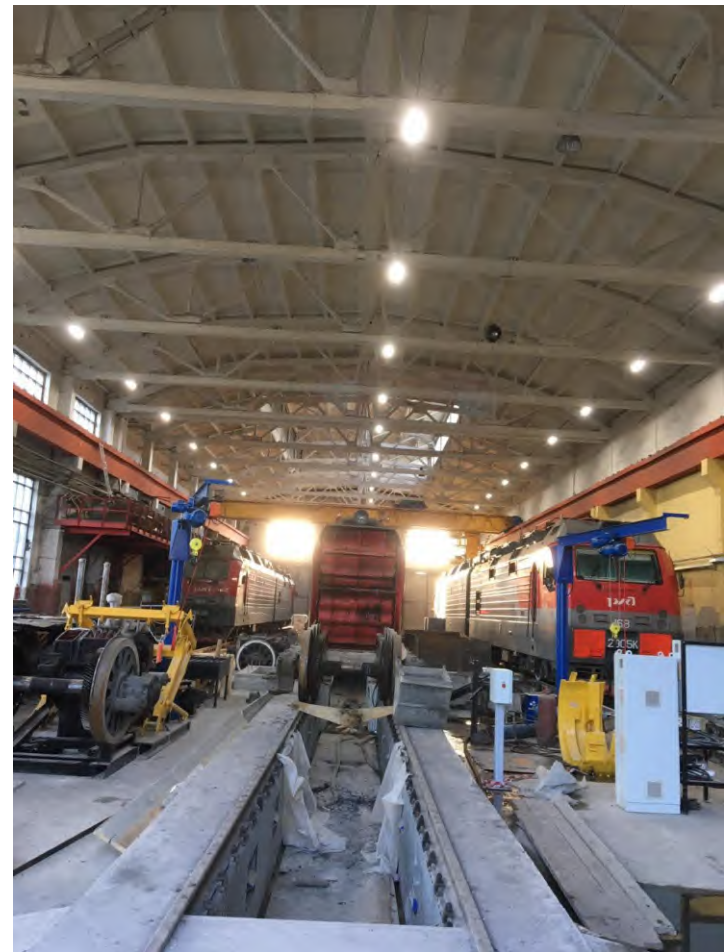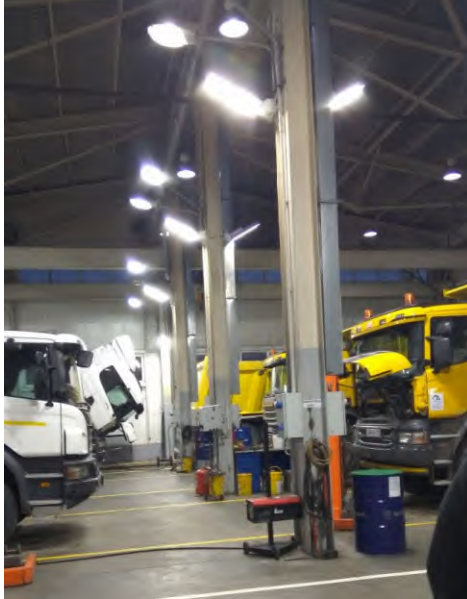



ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР:
