

СВЕТИЛЬНИКИ 595*595 ММ

INTEKS Office

**CRI
80**

**CRI
90**

IP40

УХЛ4

**t(с°)
-20..+40**

**100 000
ЧАСОВ**

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Описание

Светильники серии INTEKS Office применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.


Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:


- Мощности: 32-65Вт
- Световые потоки: 3840-8450 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм

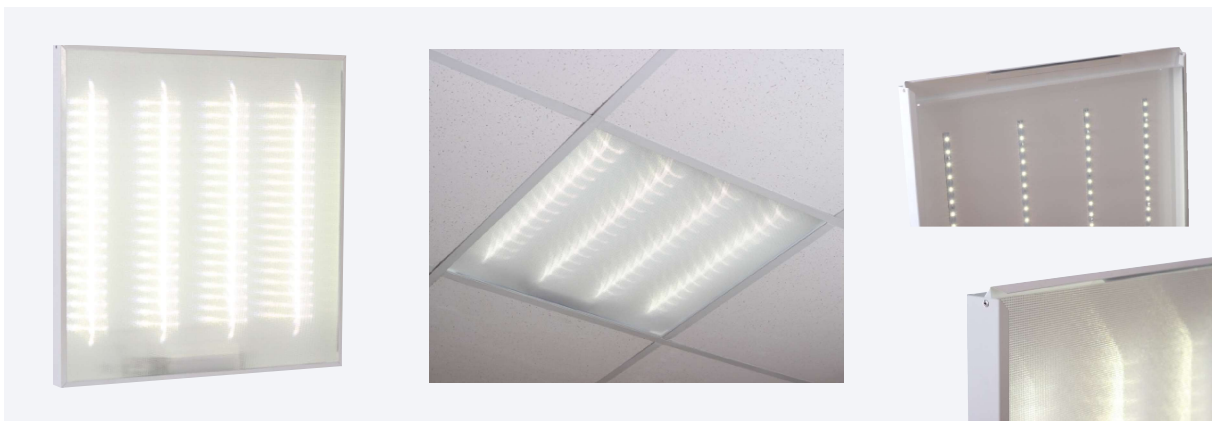


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1011000	INTEKS Office-36 32Вт 4000К Микропризма	32	4 160	595x595x40	2,6
1011001	INTEKS Office-36 32Вт 5000К Микропризма	32	4 160	595x595x40	2,6
1011002	INTEKS Office-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,6
1011003	INTEKS Office-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 840	595x595x40	2,6
1011626	INTEKS Office-40 40Вт 4000К Микропризма	40	5 200	595x595x40	2,6
1011627	INTEKS Office-40 40Вт 5000К Микропризма	40	5 200	595x595x40	2,6
1011628	INTEKS Office-40 40Вт 4000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,6
1011629	INTEKS Office-40 40Вт 5000К ОПАЛ	40	4 800	595x595x40	2,6
1011004	INTEKS Office-50 47Вт 4000К Микропризма	47	6 110	595x595x40	2,8
1011005	INTEKS Office-50 47Вт 5000К Микропризма	47	6 110	595x595x40	2,8
1011006	INTEKS Office-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 640	595x595x40	2,8
1011007	INTEKS Office-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 640	595x595x40	2,8
1011606	INTEKS Office-60 65Вт 4000К Микропризма	65	8 450	595x595x40	2,8
1011607	INTEKS Office-60 65Вт 5000К Микропризма	65	8 450	595x595x40	2,8
1011608	INTEKS Office-60 65Вт 4000К ОПАЛ	65	7 800	595x595x40	2,8
1011609	INTEKS Office-60 65Вт 5000К ОПАЛ	65	7 800	595x595x40	2,8




Тип КСС Д, 120°

УДОБСТВО МОНТАЖА



Клеммная колодка



Поворотная планка




Универсальный корпус (встраиваемый/накладной)



КОРПУС ВЫПОЛНЕН из листовой стали 0,5 мм, окрашенный в белую порошковую краску

- Прочный
- Не гнется в руках при монтаже
- Не подлежит коррозии



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

- Светодиоды на алюминиевой печатной плате
- Алюминиевые заклепки
- Модуль плотно прилегает к корпусу