

# INTEKS High Bay PLUS

CRI  
80

IP65

УХЛ1

t(с°)  
-40..+50

100 000  
часов

5 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

## Описание

Светильники серии INTEKS High Bay PLUS применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов. Благодаря наличию вторичной оптики с различными типами КСС, данный светильник может устанавливаться на различной высоте. Обладает энергоэффективностью до 190 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В.

## Конструкция и материалы:

Литой корпус из алюминиевого сплава выполняет функцию радиатора и эффективно отводит тепло от светодиодов. Форма корпуса создаёт необходимый защитный угол, поэтому не требуется установка дополнительного отражателя.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Линза изготовлена из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Степень защиты (ударопрочность) IK08

Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

## Технические характеристики:


- Мощности: 100-300 Вт
- Световые потоки: 19000-57000Лм
- Световая отдача: до 190 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 60°, 90°, 120°
- Крепление на рым-болт

## Опции и аксессуары

- Крепление на поворотную лиру
- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления



Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2061903	INTEKS High Bay PLUS-100 PR 100Вт 5000К (Д)	100	19 000	237x109	1,4
2061904	INTEKS High Bay PLUS-100 PR 100Вт 5000К (Г90)	100	19 000	237x109	1,4
2061905	INTEKS High Bay PLUS-100 PR 100Вт 5000К (Г60)	100	19 000	237x109	1,4
2061906	INTEKS High Bay PLUS-150 PR 150Вт 5000К (Д)	150	28 500	260x111	1,65
2061907	INTEKS High Bay PLUS-150 PR 150Вт 5000К (Г90)	150	28 500	260x111	1,65
2061908	INTEKS High Bay PLUS-150 PR 150Вт 5000К (Г60)	150	28 500	260x111	1,65
2061909	INTEKS High Bay PLUS-200 PR 200Вт 5000К (Д)	200	38 000	306x122	2,1
2061910	INTEKS High Bay PLUS-200 PR 200Вт 5000К (Г90)	200	38 000	306x122	2,1
2061911	INTEKS High Bay PLUS-200 PR 200Вт 5000К (Г60)	200	38 000	306x122	2,1
2061912	INTEKS High Bay PLUS-240 PR 240Вт 5000К (Д)	240	45 600	362x127	2,4
2061913	INTEKS High Bay PLUS-240 PR 240Вт 5000К (Г90)	240	45 600	362x127	2,4
2061914	INTEKS High Bay PLUS-240 PR 240Вт 5000К (Г60)	240	45 600	362x127	2,4
2061915	INTEKS High Bay PLUS-300 PR 300Вт 5000К (Д)	300	57 000	408x132	2,8
2061916	INTEKS High Bay PLUS-300 PR 300Вт 5000К (Г90)	300	57 000	408x132	2,8
2061917	INTEKS High Bay PLUS-300 PR 300Вт 5000К (Г60)	300	57 000	408x132	2,8

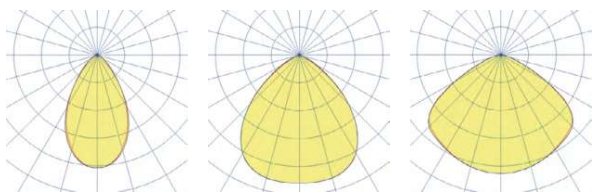

Тип КСС Г, 60°

Тип КСС Г, 90°

Тип КСС Д, 120°

