

INTEKS Street PR

**CRI
80**

IP65

УХЛ1

**t(с°)
-45..+50**

**100 000
ЧАСОВ**

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Описание

Светильники серии INTEKS Street PR применяются для освещения улиц, автомобильных дорог, периметров, внутри дворовых территорий, автостоянок, пешеходных тротуаров. Обладает энергоэффективностью 173 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из анодированного алюминия, изготовленного методом экструзии.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.


Рассеиватель изготовлен из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната

Технические характеристики:


- Мощности: 47-372 Вт
- Световые потоки: 7950-64200 Лм
- Световая отдача: до 173 Лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- Крепление на консоль до 52 мм

Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- CRI90
- Блок питания с различными протоколами управления
- Поворотный кронштейн
- Матовый рассеиватель



Тип КСС Д, 120°

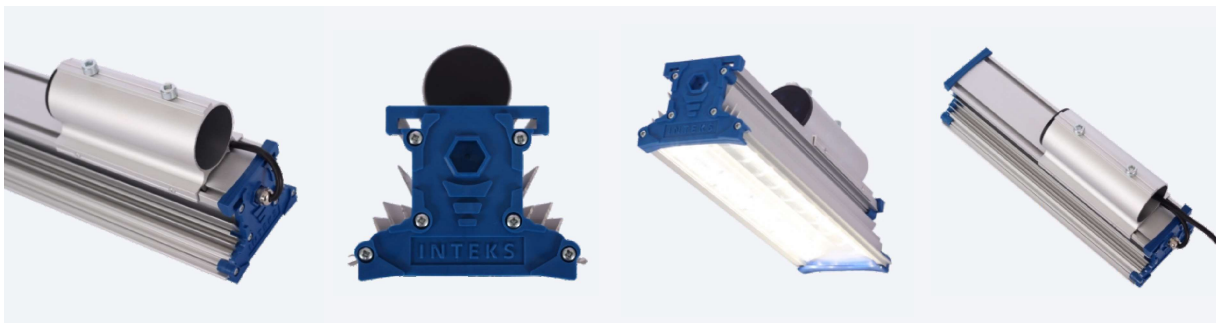

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3011062	INTEKS Street-50 PR 47Вт 5000К (Д)	47	7 950	350x112x130	1,6
3011063	INTEKS Street-100 PR 93Вт 5000К (Д)	93	16 050	690x112x130	2,9
3011064	INTEKS Street-100/2 PR 94Вт 5000К (Д)	94	16 050	350x224x130	2,9
3011065	INTEKS Street-150 PR 141Вт 5000К (Д)	141	23 850	350x336x130	4,5
3011066	INTEKS Street-200 PR 186Вт 5000К (Д)	186	32 100	690x224x130	5,8
3011067	INTEKS Street-200/4 PR 188Вт 5000К (Д)	188	32 100	350x448x130	6,4
3011068	INTEKS Street-300 PR 279Вт 5000К (Д)	279	48 150	690x336x130	8,7
3011069	INTEKS Street-400 PR 372Вт 5000К (Д)	372	64 200	690x448x130	11,6