

INTEKS Street Urban ECO

**CRI
80**

IP67

УХЛ1

**t(с°)
-45..+50**

**100 000
часов**

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Описание

Светильник серии INTEKS Street Urban ECO предназначен для освещения дорог категорий IA, IB, IB, II, III, IV, V, пешеходных тротуаров, парковых зон, улиц, открытых складов, входов в подъезд, территорий предприятий, мостов и транспортных тоннелей. Благодаря наличию вторичной оптики, данный светильник может решать множество задач в уличном освещении.

Конструкция и материалы:

Светильники выполнены в литом алюминиевом корпусе.

Алюминиевые светодиодные платы изготовлены по технологии SMT. Светодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже).

Линза изготовлена из ПММА. Оптическая система «светодиод-линза» создает кривую силы света, обеспечивающую оптимальную яркость и равномерность освещения.

Степень защиты (ударопрочность) IK08

Источник питания в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом.


У данных светильников возможно установить необходимую мощность.

Технические характеристики:


- Мощности: 32-100Вт
- Световые потоки: 4320-13000 Лм
- Световая отдача: до 140 лм/Вт
- Цветовые температуры: 5000К
- КСС: 155x70°
- Крепление: консоль до 60 мм

Опции и аксессуары

- Покраска корпуса в любой цвет RAL



Тип КСС ШБ,
155x70°

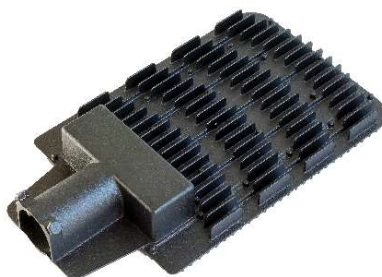

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1071580	INTEKS Street Urban ECO-80 80Вт 5000К	32-77	4 320-10 250	420x240x60	1,2
1071665	INTEKS Street Urban ECO-100 100Вт 5000К	100	13 000	420x240x60	1,4

Для модели INTEKS Street Urban ECO-80 есть возможность изготовить светильник на требуемую мощность, согласно технического задания заказчика с шагом (32Вт, 52Вт, 62Вт, 77Вт).