

СВЕТИЛЬНИКИ 1195\*595ММ, 1200\*180ММ, 595\*295ММ

# INTEKS Office 3

CRI  
80CRI  
90

IP40

УХЛ4

t(с°)  
-20..+40100 000  
ЧАСОВ5 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

## Описание

Светильники серии INTEKS Office 3 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

## Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

## Технические характеристики:

- Мощности: 64-94Вт
- Световые потоки: 7680-12220 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

## Опции и аксессуары


- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм




Микропризма



ОПАЛ

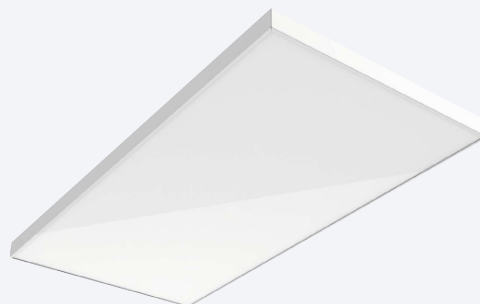


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3051564	INTEKS Office3-72 64Вт 4000К Микропризма	64	8 320	1195x595x40	5,2
3051565	INTEKS Office3-72 64Вт 5000К Микропризма	64	8 320	1195x595x40	5,2
3051566	INTEKS Office3-72 64Вт 4000К ОПАЛ	64	7 680	1195x595x40	5,2
3051567	INTEKS Office3-72 64Вт 5000К ОПАЛ	64	7 680	1195x595x40	5,2
3051568	INTEKS Office3-100 94Вт 4000К Микропризма	94	12 220	1195x595x40	5,2
3051569	INTEKS Office3-100 94Вт 5000К Микропризма	94	12 220	1195x595x40	5,2
3051570	INTEKS Office3-100 94Вт 4000К ОПАЛ	94	11 280	1195x595x40	5,2
3051571	INTEKS Office3-100 94Вт 5000К ОПАЛ	94	11 280	1195x595x40	5,2




Тип КСС Д, 120°

#### УДОБСТВО МОНТАЖА



Клеммная колодка



Поворотная планка




Универсальный корпус (встраиваемый/накладной)



**КОРПУС ВЫПОЛНЕН** из листовой стали 0,5 мм, окрашенный в белую порошковую краску

- Прочный
- Не гнется в руках при монтаже
- Не подлежит коррозии



#### ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

- Светодиоды на алюминиевой печатной плате
- Алюминиевые заклепки
- Модуль плотно прилегает к корпусу