

# INTEKS High Bay

CRI  
80

IP67

УХЛ1

t(с°)  
-45..+50

100 000  
часов

5 ЛЕТ  
ГАРАНТИЯ

## Описание

Светильники серии INTEKS High Bay применяются для освещения производственных и складских помещений, автосалонов, автосервисов. Благодаря наличию вторичной оптики с различными типами КСС, данный светильник может устанавливаться на различной высоте. Обладает энергоэффективностью до 204 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

## Конструкция и материалы:

Корпус изготовлен из листовой стали по безрёберной технологии, с естественной функцией охлаждения. Светодиодная плата изготовлена по технологии SMT.

Равномерное распределение диодов на большой площади модуля обеспечивает комфортное освещение и снижает ослепляющий эффект. Светодиоды работают при низких токах.

Линза изготовлена из ударопрочного УФ-стабилизированного поликарбоната.

Степень защиты (ударопрочность) IK08.



Источник питания наружного исполнения в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.

## Технические характеристики:


- Мощности: 91 - 92 Вт
- Световые потоки: 16350-18655 Лм
- Световая отдача: до 204 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 60°, 90°, 120°
- Крепление: поворотная лира

## Опции и аксессуары

- Блок аварийного питания
- Блок питания с различными протоколами управления

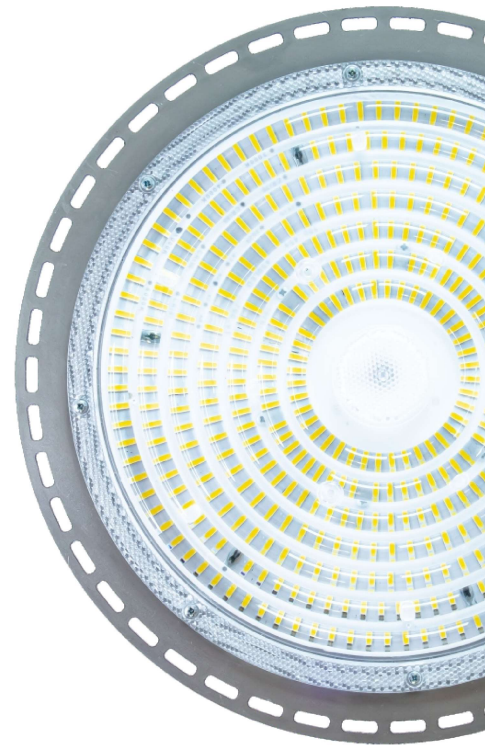

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
2051598	INTEKS High Bay-100 PR 92Вт 5000К (Д)	92	18 655	310x185	2,5
2051599	INTEKS High Bay-100 PR 92Вт 5000К (Г90)	92	18 655	310x185	2,5
2051600	INTEKS High Bay-100 PR 92Вт 5000К (Г60)	92	18 655	310x185	2,5
2051601	INTEKS High Bay-100 ST 91Вт 5000К (Д)	91	16 350	310x185	2,5
2051602	INTEKS High Bay-100 ST 91Вт 5000К (Г90)	91	16 350	310x185	2,5
2051603	INTEKS High Bay-100 ST 91Вт 5000К (Г60)	91	16 350	310x185	2,5

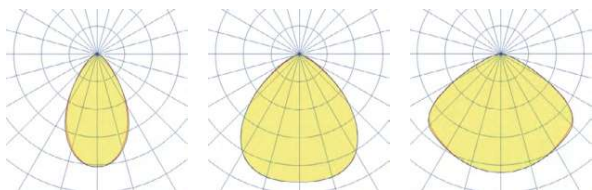

Тип КСС Г, 60°

Тип КСС Г, 90°

Тип КСС Д, 120°

