

INTEKS Street Urban

CRI
80

IP67

УХЛ1

t(с°)
-40..+50

100 000
ЧАСОВ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильник серии INTEKS Street Urban предназначен для освещения дорог категорий IA, IB, IB, II, III, IV, V, пешеходных тротуаров, парковых зон, улиц, открытых складов, входов в подъезд, территорий предприятий, мостов и транспортных тоннелей. Благодаря наличию вторичной оптики с различными типами КСС, данный светильник может решать множество задач в уличном освещении. Светильники соответствуют современным требованиям к энергоэффективности, светораспределению, форм-фактору и совместимости с системами управления.

Конструкция и материалы:

Светильники выполнены в литом алюминиевом корпусе. Крышка отсека коммутации с применением ножевых разъемов выполнена съёмной, это позволяет производить горячую замену источника питания светильника за короткое время.

Алюминиевые светодиодные платы изготовлены по технологии SMT. Светодиоды работают при низких токах (50% от номинальных и ниже).

Линза изготовлена из ПММА. Оптическая система «светодиод-линза» создает кривую силы света, обеспечивающую оптимальную яркость и равномерность освещения. Закалённое стекло защищает линзу от загрязнений и агрессивного внешнего воздействия. Светильники могут комплектоваться двумя типами линз: 155x85° и 155x120°.

Степень защиты (ударопрочность) IK08

Источник питания в литом металлическом корпусе залит теплопроводящим компаундом, защищён от микросекундных импульсов высокой энергии до 10 кВ.



Светильники оснащены поворотным креплением, которое позволяет устанавливать их как на консольную, так и на торшерную опору диаметром от 40 до 60 мм. С помощью крепления можно регулировать угол наклона светильника в диапазоне 0-90° с шагом 5°.

Технические характеристики:


- Мощности: 30-280Вт
- Световые потоки: 6800-53200 Лм
- Световая отдача: до 190 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К (3000К, 4000К - опция)
- КСС: 155x85° и 155x120°
- Крепление: консоль до 60 мм, с регулировкой угла наклона

Опции и аксессуары

- Степень защиты (ударопрочность) IK09
- Защита до 20кВ, 40 кВ
- Светильник возможно использовать с различными системами управления (опционально). Совместимые протоколы: DALI, DALI2, 0-10, LoRa, ZigBee, NB, 4G LTE

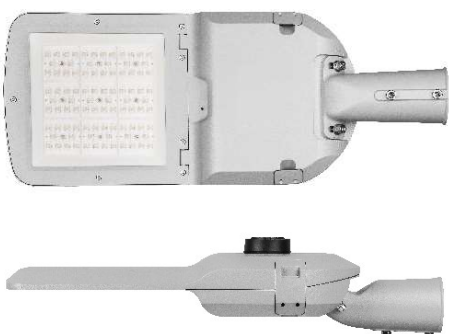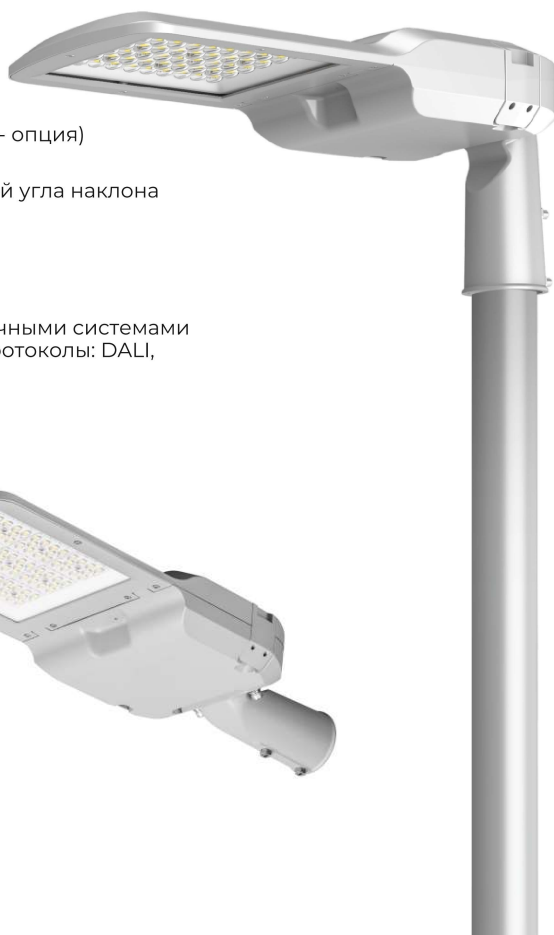

Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
1051918	INTEKS Street Urban-30 35Вт 5000К (Ш 155*85)	30	6 800	493x174x108	2,5
1051919	INTEKS Street Urban-30 35Вт 5000К (Ш1 155*120)	30	6 800	493x174x108	2,5
1051920	INTEKS Street Urban-50 50Вт 5000К (Ш 155*85)	50	9 300	493x174x108	2,6
1051921	INTEKS Street Urban-50 50Вт 5000К (Ш1 155*120)	50	9 300	493x174x108	2,6
1051922	INTEKS Street Urban-60 60Вт 5000К (Ш 155*85)	60	11 400	562x200x108	3,3
1051923	INTEKS Street Urban-60 60Вт 5000К (Ш1 155*120)	60	11 400	562x200x108	3,3
1051924	INTEKS Street Urban-80 80Вт 5000К (Ш 155*85)	80	14 800	562x200x108	3,4
1051925	INTEKS Street Urban-80 80Вт 5000К (Ш1 155*120)	80	14 800	562x200x108	3,4
1051926	INTEKS Street Urban-100 100Вт 5000К (Ш 155*85)	100	19 000	607x240x108	4,3
1051927	INTEKS Street Urban-100 100Вт 5000К (Ш1 155*120)	100	19 000	607x240x108	4,3
1051928	INTEKS Street Urban-120 120Вт 5000К (Ш 155*85)	120	22 800	607x240x108	4,4
1051929	INTEKS Street Urban-120 120Вт 5000К (Ш1 155*120)	120	22 800	607x240x108	4,4
1051930	INTEKS Street Urban-150 150Вт 5000К (Ш 155*85)	150	28 500	680x250x108	5,1
1051931	INTEKS Street Urban-150 150Вт 5000К (Ш1 155*120)	150	28 500	680x250x108	5,1
1051932	INTEKS Street Urban-180 180Вт 5000К (Ш 155*85)	180	33 900	680x250x108	5,2
1051933	INTEKS Street Urban-180 180Вт 5000К (Ш1 155*120)	180	33 900	680x250x108	5,2
1051934	INTEKS Street Urban-200 200Вт 5000К (Ш 155*85)	200	38 000	766x300x108	6,6
1051935	INTEKS Street Urban-200 200Вт 5000К (Ш1 155*120)	200	38 000	766x300x108	6,6
1051936	INTEKS Street Urban-280 280Вт 5000К (Ш 155*85)	280	53 200	766x300x108	6,9
1051937	INTEKS Street Urban-280 280Вт 5000К (Ш1 155*120)	280	53 200	766x300x108	6,9

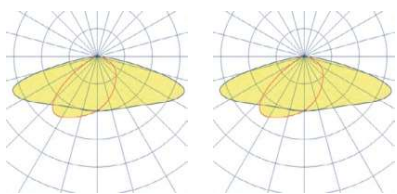

Тип КСС Ш,
155x85°

Тип КСС Ш1,
155x120°



При открытии крышки - светильник обесточивается, что позволяет обслуживать его, не снимая с опоры.



Комплектация разными источниками питания, для различных задач.



Клапан выравнивания давления. Предназначен для защиты светильника от возникновения внутри него конденсата и избыточного давления.