

СВЕТИЛЬНИКИ 1195*595ММ, 1200*180ММ, 595*295ММ

INTEKS Office 4

CRI
80

CRI
90

IP40

УХЛ4

t(с°)
-20..+40

100 000
ЧАСОВ

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Описание

Светильники серии INTEKS Office 4 применяется для освещения офисных, административных и торговых помещений, коридоров, холлов. Рекомендован для использования в медицинских, учебных и дошкольных учреждениях. Обладает энергоэффективностью до 130 Лм/Вт, встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Конструкция и материалы:

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного белой порошковой краской, легкий, обладает высокой прочностью. Светодиодная плата изготовлена из алюминия по технологии SMT.

На корпусе светильника предусмотрена специальная поворотная планка, которая позволяет вынимать рассеиватель без дополнительного инструмента.

Рассеиватели из УФ-стабилизированного материала.

Источник питания располагаются внутри светильника, со встроенной защитой от 380В и термозащитой.

Технические характеристики:

- Мощности: 16-24Вт
- Световые потоки: 1920-3120 Лм
- Световая отдача: до 130 лм/Вт
- Цветовая температура: 5000К, 4000К (3000К - опция)
- Микропризма, Опал
- Крепление: встраиваемый, накладной, подвесной

Опции и аксессуары


- Блок аварийного питания
- Исполнение корпуса с усиленной защитой от пыли и влаги (IP54, IP65)
- Защитная решетка
- Датчик движения и освещенности
- Высота корпуса может быть от 28 до 50 мм




Микропризма



ОПАЛ

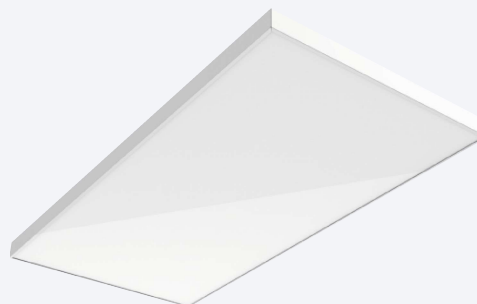


Артикул	Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
3061572	INTEKS Office4-18 16Вт 4000К Микропризма	16	2 080	595x295x40	1,2
3061573	INTEKS Office4-18 16Вт 5000К Микропризма	16	2 080	595x295x40	1,2
3061574	INTEKS Office4-18 16Вт 4000К ОПАЛ	16	1 920	595x295x40	1,2
3061575	INTEKS Office4-18 16Вт 5000К ОПАЛ	16	1 920	595x295x40	1,2
3061576	INTEKS Office4-24 24Вт 4000К Микропризма	24	3 120	595x295x40	1,2
3061577	INTEKS Office4-24 24Вт 5000К Микропризма	24	3 120	595x295x40	1,2
3061578	INTEKS Office4-24 24Вт 4000К ОПАЛ	24	2 880	595x295x40	1,2
3061579	INTEKS Office4-24 24Вт 5000К ОПАЛ	24	2 880	595x295x40	1,2




Тип КСС Д, 120°

УДОБСТВО МОНТАЖА



Клеммная колодка



Поворотная планка



Универсальный корпус (встраиваемый/накладной)



КОРПУС ВЫПОЛНЕН из листовой стали 0,5 мм, окрашенный в белую порошковую краску

- Прочный
- Не гнется в руках при монтаже
- Не подлежит коррозии



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛОТВОД

- Светодиоды на алюминиевой печатной плате
- Алюминиевые заклепки
- Модуль плотно прилегает к корпусу